

S.O.S | MENSAGEM | RASTREAMENTO | CHECK-IN | REDES SOCIAIS

SPOT X

GUIA DE USUÁRIO



SUMÁRIO

BEM-VINDO

Qual o conteúdo da embalagem.....	1
Carregando o Seu SPOT X.....	1

ATIVANDO SEU SPOT X

Configurando seu SPOT X.....	1
Ativando seu SPOT X e escolhendo um plano de serviços.....	2
Número de Série Eletrônico (NSE), Código de Autorização e Número de Dispositivo Móvel (MDN)	2
Atualização de Firmware do SPOT X	2

VISÃO RÁPIDA DO SPOT X

Visão Geral do Dispositivo.....	3
Ações do Menu Principal	3
Visão Geral das Funções do Dispositivo	4
Ícones da Barra de Estado	5
Ícones da Tela de Menu.....	5
Controle Direcional do SPOT X.....	6
Bloqueio de tela	6
Teclado e Luz de Fundo da Tela	6

PRIMEIROS PASSOS

Dicas Importantes do SPOT X.....	7
Temperaturas de Funcionamento do SPOT X	7

CONTATOS

Adicionando Manualmente um Contato	8
Excluindo um Contato	9

MENSAGENS BIDIRECIONAIS

Criando e Enviando Mensagens	10
Mensagens Predefinidas	11
Redes Sociais.....	11
Visualizando Todas as Mensagens	11
Visualizando Mensagens Individuais	12
Excluindo Cadeias de Mensagens Individuais.....	12
Respondendo uma Mensagem	12

CHECK-IN

Enviando uma Mensagem de Check-In	13
Como Ver suas Mensagens de Check-In Enviadas	13
Cancelar Mensagens.....	13

SPOT S.O.V. (SALVAR NOSSO VEÍCULO)

Iniciando o SPOT S.O.V.....	14
-----------------------------	----

S.O.S.

Iniciando S.O.S.....	15
Cancelando S.O.S.....	16

RASTREIO

Selecione o Intervalo de Rastreo	17
Iniciando o Rastreo	17
Cancelar o Rastreo.....	18
Modo de Rastreo Suspenso	18

BUSCANDO MENSAGENS

Selecionando Intervalo de Busca de Mensagem.....	19
Buscando Manualmente Novas Mensagens	19

NAVEGAÇÃO

Calibrando a Bússola.....	20
Campos de Dados de Informações de Viagem.....	21
Configurando Campos de Informações de Viagem	21

PONTOS DE REFERÊNCIA

Criando um Ponto de Referência	22
Navegando para um Ponto de Referência	22

AJUSTES DE SISTEMA

Visualizando o Uso de Dados.....	23
Visualizando Detalhes do Plano de Serviço	23
Configurações de Idioma.....	24
Configurações de Hora e Data.....	24
Configurações da Unidade de Distância	25

Configurações de Tela	25
Informações SPOT X	25
Restaurar Configurações de Fábrica	25
Modo de demonstração / Varejo	25
Informação Regulamentar	25
Sons	25
MINHA CONTA SPOT	
Visão Geral da Minha Conta.....	26
MINHA CONTA - MEUS DISPOSITIVOS	
Visão Geral Meus Dispositivos SPOT X.....	27
MINHA CONTA - ABA NOME DE DISPOSITIVO	
Personalizar o Nome do Dispositivo.....	29
MINHA CONTA - ABA DE RASTREIO	
Rastreo	30
MINHA CONTA - ABA DE ALERTA DE MOVIMENTO	
Configurar Alertas de Movimento	31
MINHA CONTA - ABA ENCAMINHAMENTO DE GPS DE TERCEIROS	
Inserir um Código de Identificação de Terceiros	32
MINHA CONTA - ABA DE CONFIGURAÇÕES DUPLICADAS	
Copiar Configuração do Dispositivo para Outro SPOT X.....	33
MINHA CONTA – ABA S.O.S.	
Inserir Contatos de Emergência Primários e Secundários	34
MINHA CONTA - ABA CONTATOS	
Criar Novo Contato.....	35
Criar Novo Grupo de Contatos	35
Adicionar Contatos ao SPOT X.....	35
Excluir Contatos.....	36

MINHA CONTA – ABA SPOT S.O.V.

SPOT S.O.V. (Salve o nosso veículo).....	37
SPOT S.O.V. Recursos de assistência.....	37

MINHA CONTA - ABA REDES SOCIAIS

Twitter.....	38
Facebook.....	38

MINHA CONTA - ABA BLOQUEADOR DE MENSAGEM

Selecionar um Modo de Bloqueio.....	39
Adicionar à Lista Negra.....	39
Adicionar à Lista de Permissões.....	39
Excluir da Lista Negra.....	40
Excluir da Lista de Permissões.....	40

MINHA CONTA - ABA DE MENSAGENS PREDEFINIDAS

Criar uma Mensagem Predefinida.....	41
Excluir uma Mensagem Predefinida.....	41
Editar uma Mensagem Predefinida.....	42
Sincronizar Mensagens Predefinidas para o SPOT X.....	42

MINHA CONTA – ABA CHECK-IN

Configurar a Mensagem de Check-in.....	43
Editar um Endereço de E-mail ou Número de Celular.....	44
Excluir um Endereço de E-mail ou Número de Celular.....	44

MINHA CONTA - ABA DE NOTIFICAÇÃO DE MENSAGENS NÃO RECEBIDAS

Ativar ou Desativar Notificação.....	45
--------------------------------------	----

MINHA CONTA – ABA PONTO DE REFERÊNCIA

Criar um Ponto de Referência.....	46
Excluir um Ponto de Referência.....	46
Editar um Ponto de Referência.....	46
Sincronizar Pontos de Referência com o SPOT X.....	46

MINHA CONTA - MINHAS LOCALIZAÇÕES

Rastreo.....	47
--------------	----

Definir filtros	48
Localizar	49
MINHA CONTA – COMPARTILHAR	
Criar uma Página Compartilhada	50
Criar uma Página Seja Localizado	51
MINHA CONTA - CONFIGURAÇÕES E COBRANÇA	
Visão Geral de Configurações e Cobrança	52
Uso de Mensagens do SPOT X	53
SINCRONIZANDO O SPOT X COM MINHA CONTA	
Sincronizando o SPOT X.....	54
Atualização de Firmware do SPOT X	54
Resolução de Problemas	55
ESPECIFICAÇÕES SPOT X	
Especificações SPOT X	56
CERTIFICAÇÕES DO SPOT X	
Declaração de Conformidade da FCC	57
Regulamentação da FCC.....	57
Aviso ISED RSS-GEN.....	57
Regulamentação da Indústria do Canadá.....	58
Regulamentação do Canadá.....	58
Declaração de Conformidade para Clientes Europeus.....	58
ADVERTÊNCIAS GERAIS	
Advertências Gerais	59

BEM-VINDO

Obrigado por adquirir seu **SPOT X**. Agora você pode ficar conectado com a sua família, amigos e serviços de Busca e Resgate sempre que estiver fora da cobertura celular.


QUAL O CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Dispositivo SPOT X
- Cinto e mosquetão
- Cabo de alimentação/dados de 45cm Micro USB
- Guia de Início Rápido
- Cartão de Garantia
- Guia de Referência GEOS
- Adesivo Espelhado de S.O.S.

CARREGANDO O SEU SPOT X

Conecte o Cabo Micro USB à Porta de Alimentação/Dados USB DO SPOT X e conecte a um computador ou ao Adaptador de Energia AC. A bateria com o ícone de raio será visível durante o carregamento.

Quando o ícone da bateria indicar uma carga completa, desconecte o cabo de alimentação do SPOT X. Certifique-se de que a tampa USB esteja firmemente selada para garantir a capacidade de resistência a água do dispositivo.

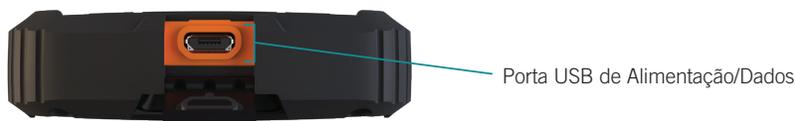

ATIVANDO SEU SPOT X

IMPORTANTE: O SEU SPOT X PRECISA TER UM PLANO DE SERVIÇO ATIVO PARA SE COMUNICAR. CERTAS FUNCIONALIDADES DO SPOT X, TAIS COMO O **S.O.S**, **NÃO FUNCIONARÃO SEM ATIVAR PREVIAMENTE O SEU DISPOSITIVO.**

CASO ENCONTRE PROBLEMAS DURANTE A ATIVAÇÃO VISITE
BR.FINDMESPOT.COM/SUPORTESPOTX PARA OBTER AJUDA.

CONFIGURANDO SEU SPOT X

1. Ligue o SPOT X pressionando rapidamente o botão Ligar.
2. Você pode iniciar o processo de configuração selecionando o idioma desejado, a hora e a data e seguindo todos as instruções na tela.
3. O dispositivo ESN e o código de autorização serão exibidos para sua referência durante a ativação.

ATIVANDO SEU SPOT X E ESCOLHENDO UM PLANO DE SERVIÇO

1. Acesse br.FindMeSPOT.com/Ativar
2. Os novos clientes SPOT devem selecionar **Começar a Ativação** para criar uma nova conta. Os clientes existentes do SPOT devem acessar sua conta SPOT atual e selecionar **Adicionar novo dispositivo SPOT**.

NÚMERO DE SÉRIE ELETRÔNICO (ESN), CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO E NÚMERO DE DISPOSITIVO MÓVEL (MDN)

O ESN e o Código de Autorização podem ser encontrados na parte inferior da caixa do SPOT X ou no dispositivo SPOT X, selecionando **Ajustes de Sistema**  e em seguida **Informações do SPOT X**. Você precisará desses códigos ao configurar sua Minha Conta SPOT.

Seu MDN será atribuído depois que você concluir o processo de ativação da Minha Conta SPOT. Compartilhe esse número com familiares e amigos para que eles enviem mensagens diretamente para você.

3. Siga as instruções na tela para criar uma conta, escolha um plano de serviços e serviços adicionais para o seu SPOT X. Confirme seu pedido para concluir o processo de ativação da MINHA CONTA SPOT.

É NECESSÁRIA UMA ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE DO SPOT X

UMA VEZ CONCLUÍDA A ATIVAÇÃO DA **MINHA CONTA SPOT**, CERTIFIQUE-SE DE QUE SEU DISPOSITIVO ESTÁ ATUALIZADO COM O FIRMWARE MAIS RECENTE. SERÁ NECESSÁRIO SINCRONIZAR O SPOT X COM A SUA MINHA CONTA SPOT PARA QUE CERTAS FUNÇÕES, COMO CONTATOS E MENSAGENS PREDEFINIDAS APAREÇAM NO SEU DISPOSITIVO.

VISITE BR.FINDMESPOT.COM/FIRMWARE PARA BAIXAR O FIRMWARE ATUALIZADO DO SPOT X.

VISÃO RÁPIDA DO SPOT X

VISÃO GERAL DO DISPOSITIVO

- 1 Botão Ligar/Iluminação
- 2 LED Ligado/Desligado
- 3 Tela
- 4 Botão S.O.S.
- 5 Controle Direcional
- 6 Botão Selecionar
- 7 Botão de Rastreio
- 8 Botão Voltar
- 9 Teclado QWERTY
- 10 Entrada USB de Alimentação/Dados



AÇÕES DO MENU PRINCIPAL

- 1 Abrir Tela de Mensagem
- 2 Criar Nova Mensagem
- 3 Abrir Tela de Contatos
- 4 Enviar Mensagem de Check-In
- 5 Abrir Tela Interv. Busca e Rastreo
- 6 Buscar Novas Mensagens
- 7 Abrir Tela de Navegação
- 8 Abrir Ajustes de Sistema

VISÃO GERAL DAS FUNÇÕES DO DISPOSITIVO

	VERDE PISCANDO	VERMELHO PISCANDO	SEM LED
LUZ DE LED	O SPOT X está ligado e a cargada bateria está acima de 20%.	O SPOT X está ligado e a cargada bateria está abaixo de 20%.	O SPOT X entrou no modo de economia de energia já que nenhum botão foi apertado ou o dispositivo está sem alimentação.
BOTÃO LIGAR/ DESLIGAR	Pressione o botão Ligar/Desligar para ligar o SPOT X. Mantenha pressionado o botão Ligar /Desligar por 3 segundos para desligar.		Enquanto o SPOT X estiver ligado, pressione rapidamente o botão Ligar/ Desligar para acender e apagar a iluminação da tela e do teclado.
BOTÃO S.O.S.	Pressione sem soltar o botão S.O.S. por 3 segundos ou até a tela S.O.S. ser exibida para iniciar um S.O.S. com o GEOS IERCC.		Enquanto S.O.S. está ativo, pressione Sem soltar o botão S.O.S. por 3 segundos para cancelar o S.O.S. com o GEOS IERCC.
BOTÃO DE RASTREIO	Pressione e segure o botão Rastreo por 3 segundos para iniciar o modo de rastreo segundo o intervalo definido.		Enquanto o Modo de Rastreo está ativo, pressione e segure o botão Rastreo por 3 segundos para cancelar o rastreo.
CONTROLE DIRECIONAL	Pressione para cima, para baixo, esquerda e direita para navegar e destacar uma seção na tela.		Pressione o botão central para fazer uma seleção.
BOTÃO VOLTAR	Pressione rapidamente o botão Voltar para retornar à tela anterior.		Pressione e segure o botão Voltar para voltar à tela do Menu Principal.
TECLADO QWERTY	Use o teclado para criar mensagens, nomes de contatos e outras entradas manuais, conforme necessário.		
TELA	A tela do SPOT X permite a interação com o Menu Principal, menus secundários e outras funcionalidades.		
ENTRADA USB DE ALIMENTAÇÃO/DADOS	Usada para conectar um cabo Micro USB à porta USB SPOT X para carregar o dispositivo SPOT X e sincronizar com a MINHA CONTA SPOT .		

ÍCONES DA BARRA DE ESTADO

BATERIA

- Carga da Bateria
- Bateria Fraca
- Carregando Bateria

SINAL GPS

- Sinal GPS disponível
- Sinal GPS indisponível

DISPOSITIVO

- Sincronização necessária

MENSAGENS

- Nova Mensagem Recebida
- Buscando Novas Mensagens
- Mensagens Pendentes em Fila
- Enviando Mensagem de Check-in

MODOS

- S.O.S. Ativo
- Rastreamento Ativo
- Rastreamento Suspenso

HORA

- 5:00 PM Formato 12 Horas
- 17:00 Formato 24 Horas

ÍCONES DA TELA DE MENU

MENSAGENS

- Criar Nova Mensagem
- Enviar Mensagem
- Responder Mensagem
- Mensagens Predefinidas

CONTATOS

- Lista de Contatos
- Criar Novo Contato

GPS

- Incluir Elevação na Mensagem
- Incluir Coordenadas GPS na Mensagem
- Criar Novo Ponto de Referência
- Navegar para localização

OUTROS

- Apagar
- Gravar
- Voltar

CONTATOS

- Contatos de Email
- Contatos de Celular
- Grupo de Contatos

ESTADO DE MENSAGEM ENVIADA


- Mensagem Entregue
- Mensagem Não Entregue
- Mensagem Enviada para a Fila
- Mensagem Enviada – Entrega Não Confirmada

CONTROLE DIRECIONAL DO SPOT X

A tela do Menu Principal do SPOT X exibe ícones / botões que você pode selecionar para enviar mensagens, ativar um S.O.S. e gerenciar outros recursos. Depois de fazer uma seleção inicial, as telas dos menus secundários podem ser exibidas.

Use o controle direcional (para cima - para baixo - esquerda - direita) para destacar sua seleção e, em seguida, pressione o botão Selecionar para fazer sua seleção.


Use o botão Voltar para cancelar ou voltar para à tela anterior.

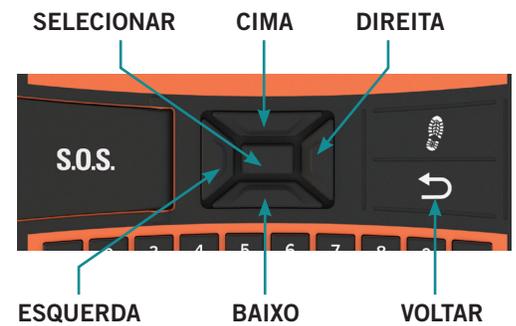

BLOQUEIO DE TELA

Para evitar a transmissão acidental de dados, você pode ativar o recurso de bloqueio de tela no SPOT X.

Simplesmente pressione e segure a tecla **↑** seguido do botão Selecionar. Para desativar o bloqueio de tela, pressione a tecla **↑** seguido pelo botão **Selecionar**.

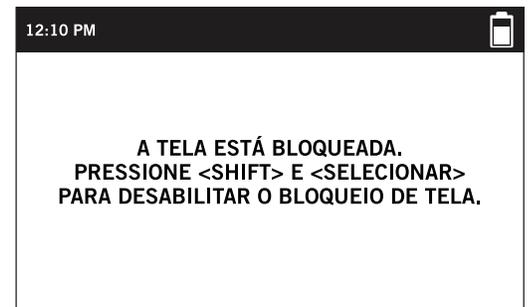


TECLADO E LUZ DE FUNDO DA TELA

Pressione o botão **Ligar/Iluminação** para ligar / desligar a iluminação do teclado e da tela.

PRIMEIROS PASSOS

DICAS IMPORTANTES DO SPOT X

- ▶ O SPOT X precisa de uma visão clara do céu sem obstruções (edifícios, coberturas de telhados, árvores, etc.) para obter um sinal de GPS de modo a fornecer as informações de localização mais precisas e enviar mensagens (Figura 1). O SPOT X pode não funcionar adequadamente no fundo de um desfiladeiro, numa gruta ou matas muito densas.

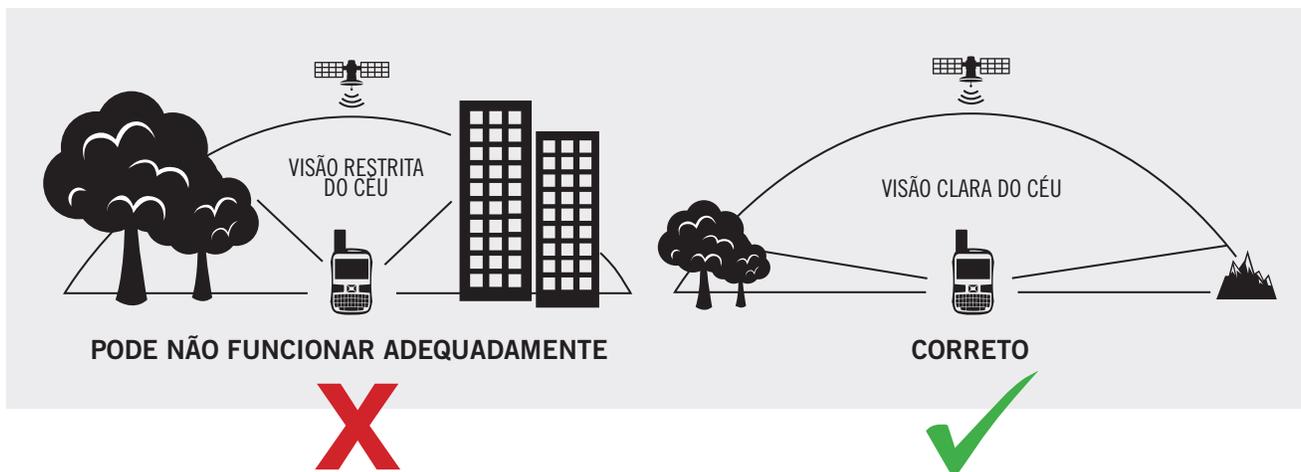

- ▶ Orientar SPOT X verticalmente com a **antena apontada para o céu**, melhorará o desempenho, pois a antena está localizada na parte superior do dispositivo.
- ▶ Como o SPOT X tem a capacidade de receber mensagens, as mensagens enviadas do dispositivo podem ser reconhecidas diminuindo o tempo de transmissão.
- ▶ Antes de utilizar o SPOT X em áreas sem cobertura, recomendamos que você envie uma mensagem de texto de teste para garantir que o dispositivo foi ativado corretamente. Você pode ver suas mensagens enviadas em sua conta em br.FindMeSPOT.com/MinhaConta.

NOTA: Se nenhum sinal de GPS for encontrado, o **GPS** piscará. Se possível, você deve se mudar para um local com uma visão mais clara do céu. Você pode verificar o estado de suas mensagens na cadeia de mensagens.

TEMPERATURAS DE FUNCIONAMENTO DO SPOT X

O uso ou armazenamento prolongado do seu SPOT X sob luz solar direta ou em um veículo pode causar superaquecimento e/ou danos à bateria do dispositivo. O SPOT X pode suportar operação em temperaturas de -20C a + 60C (-4F a + 140F).

CONTATOS

O SPOT X pode armazenar até 70 contatos e/ou grupos de contatos. Os contatos individuais podem ser adicionados ou excluídos manualmente do SPOT X durante uso ou podem ser inseridos através da **Minha Conta SPOT** e sincronizado com o SPOT X usando o **Atualizador de Firmware SPOT X**.


Contatos suportados:

-  Número de Celular
-  Email
-  Grupos de Contato


ADICIONANDO MANUALMENTE UM CONTATO

1. Na tela do **Menu Principal** selecione  para exibir a lista de contatos.
2. Na tela **Contatos**, role para baixo até o  estar destacado ou pressione o botão direito do teclado direcional e realce o . Em seguida, pressione o botão **Selecionar** para exibir a tela **Novo Contato**.
3. Introduza a informação necessária e selecione  para salvar o contato no seu dispositivo SPOT X.

Se tanto o campo **E-mail** como **NRO. CELULAR** estiverem preenchidos, o SPOT X irá criar dois contatos separados, um para cada campo.

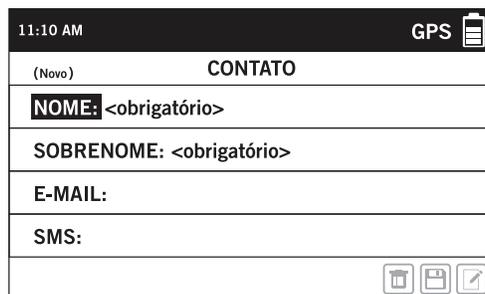


4. Além disso, o ícone de sincronização necessária  aparecerá junto ao nome do novo contato e na Barra de Estado. Isso indica que o SPOT X precisa ser sincronizado com MINHA CONTA SPOT caso pretenda que o contato seja carregado para a sua lista de contatos na **MINHA CONTA SPOT**.

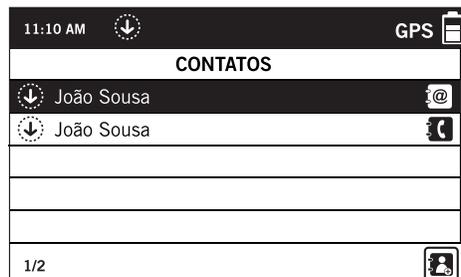

NOTA: Os contatos também podem ser salvos ao digitar uma mensagem. Para fazer isso, selecione **Novo contato SMS** ou **Novo contato de email**, insira as informações e o ícone  será destacado. Selecione o ícone, insira as informações apropriadas e selecione  e pressione o botão **Selecionar** para salvar o contato no seu dispositivo SPOT X.

EXCLUINDO UM CONTATO

1. Na tela do Menu Principal selecione **Contatos**. Role para baixo e destaque o contato que você deseja excluir. Pressione o botão **Selecionar**.
 2. Selecione  para excluir o contato e siga as instruções na tela para removê-lo permanentemente do dispositivo SPOT X.
1. Além disso, se o dispositivo SPOT X tiver sido previamente sincronizado com a **Minha Conta SPOT** e o contato estava presente em ambos os locais, uma vez que uma nova sincronização é realizada, o contato excluído também será removido da lista de contatos na **Minha Conta SPOT**.

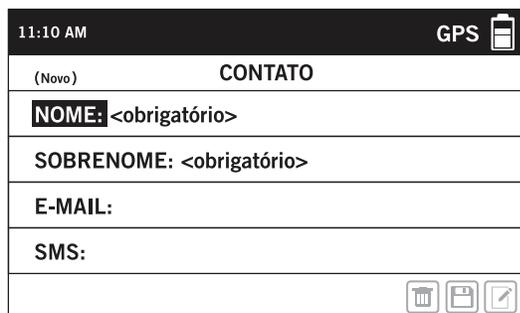

11:10 AM GPS 

(Novo) **CONTATO**


NOME: <obrigatório>

SOBRENOME: <obrigatório>

E-MAIL:

SMS:

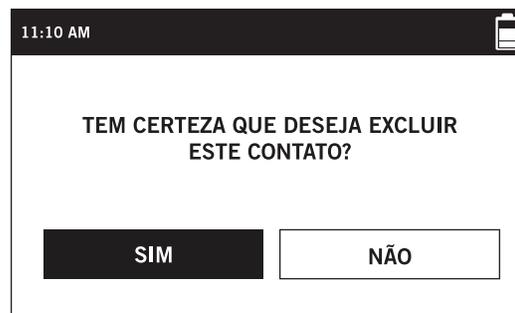

11:10 AM 

TEM CERTEZA QUE DESEJA EXCLUIR ESTE CONTATO?

SIM

MENSAGENS BIDIRECIONAIS

Troque mensagens de texto e e-mails de 140 caracteres com familiares e amigos de praticamente qualquer lugar do mundo. O SPOT X fornece seu próprio número móvel para que outras pessoas possam entrar em contato com você a qualquer momento.

CRIANDO E ENVIANDO MENSAGENS

1. Na tela do **Menu Principal** selecione  e a tela de criação de mensagens será exibida.

2. Selecione  para adicionar contatos.

NOTA: Ao enviar uma mensagem para mais de uma pessoa, os contatos terão que ser adicionados individualmente.




3. Após ter selecionado os contatos, selecione o campo **Mensagem:** para mostrar a tela de **Nova Mensagem**. Insira uma mensagem de até 140 caracteres e selecione **Concluído**. Você pode incluir sua **Elevação** e/ou **Coordenadas GPS** ao clicar na caixa ao lado de  e .

NOTA: A altitude não será exibida no dispositivo, mas o destinatário irá receber a informação.

4. Selecione  para enviar sua mensagem.

OU

1. Na tela do **Menu Principal**, selecione  e a tela de criação de mensagem será exibida. Em seguida, siga os passos 3-4 das instruções acima.

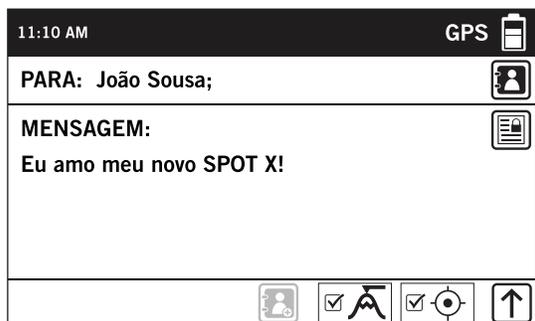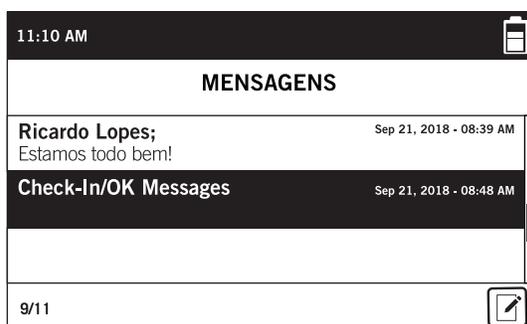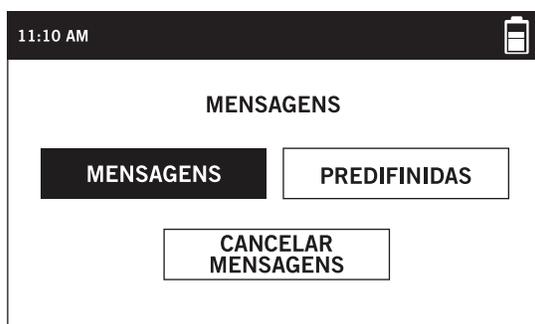

MENSAGENS PREDEFINIDAS

Torne o envio de mensagens ainda mais fácil enviando uma Mensagem Predefinida. Estas mensagens podem ser criadas somente na Minha Conta SPOT e até 14 podem ser armazenadas no seu SPOT X para que você possa atualizar rapidamente seus amigos e familiares.

Basta criar uma nova mensagem e selecionar  para acessar as Mensagens Predefinidas que você criou.

É necessário sincronizar seu SPOT X com Minha Conta SPOT para que as alterações apareçam em seu SPOT X.


REDES SOCIAIS

Vincule suas contas de redes sociais ao seu SPOT X diretamente através da sua **Minha Conta SPOT**. Depois de vincular suas contas, você poderá enviar atualizações de 140 caracteres para essas contas do seu SPOT X a qualquer momento.

Simplesmente cria uma nova mensagem, selecione  para acessar sua lista de contatos e escolha uma rede social como contato.

VISUALIZANDO TODAS AS MENSAGENS

1. Na tela do **Menu Principal**, selecione **Mensagens** para visualizar todas as suas cadeias de mensagens.
2. Destaque e selecione a cadeia de mensagens que deseja abrir.

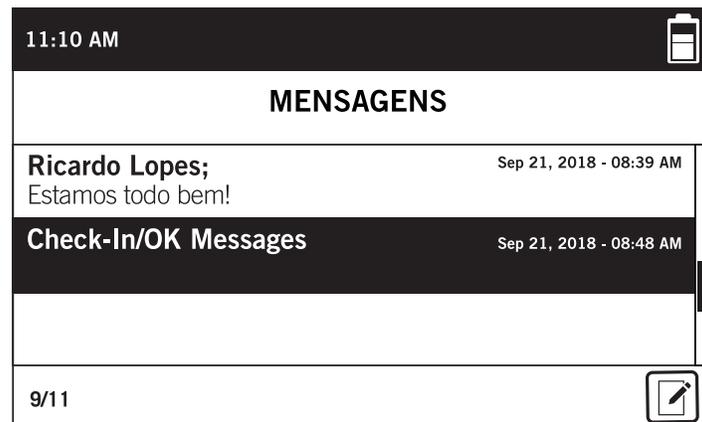

VISUALIZANDO MENSAGENS INDIVIDUAIS

Para visualizar a mensagem inteira, destaque e selecione a mensagem que você deseja ver.



EXCLUINDO CADEIAS DE MENSAGENS INDIVIDUAIS

Para excluir uma cadeia de mensagens individuais, entre na cadeia, selecione  e siga as instruções na tela.

RESPONDENDO UMA MENSAGEM

Para responder uma mensagem, entre na cadeia e selecione  .

CHECK-IN

Deixe amigos e familiares saberem que você está bem enviando uma mensagem e/ou e-mail predefinido com suas coordenadas GPS. A mensagem de Check-In incluirá um link para o Google Maps™ mostrando a localização do SPOT X. Certifique-se de configurar esse recurso antes de ir para uma área sem cobertura.

A mensagem de Check-In pode ser personalizada e atribuída aos contatos via **Minha Conta SPOT** a qualquer momento.

ENVIANDO UMA MENSAGEM DE CHECK-IN


No Menu Principal, selecione  e a mensagem pré-programada criada na **Minha Conta SPOT** será enviada automaticamente para os contatos previamente tribuídos na sua lista de contatos Check-In.



COMO VER SUAS MENSAGENS CHECK-IN ENVIADAS

1. Na tela do Menu Principal, selecione  para exibir a tela Mensagem e selecione **Mensagens**.
2. Na lista de mensagens, selecione **Check-In**.
3. Selecione a mensagem **Check-In** que você gostaria de visualizar.

NOTA: A mensagem de Check-in não exibirá os textos enviados, mas apenas as coordenadas de GPS e a data/hora em que foi enviada.

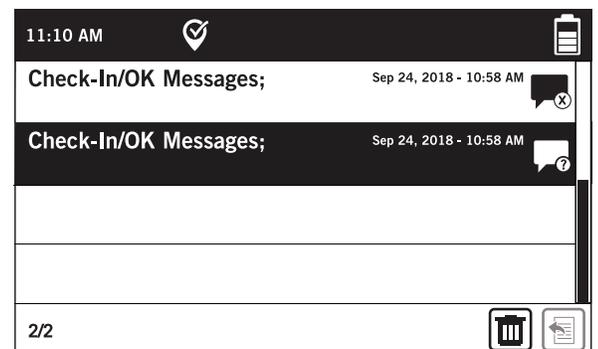

CANCELAR MENSAGENS

Cancele toda as mensagens de Check-in e outras que estão na fila para serem enviadas.

1. Na tela de Menu Principal, selecione  e selecione **Cancelar Mensagens**.
2. Uma mensagem será exibida perguntando se você deseja cancelar todas as mensagens de saída pendentes. Selecione **Sim** ou **Não**.

SPOT S.O.V. (SALVE O NOSSO VEÍCULO)

SPOT S.O.V. pode ser usado durante situações que não ameaçam a vida e permite que você envie mensagens de texto bidirecionais para Nation Safe Drivers. SPOT S.O.V. serviço fornecido pela Nation Safe Drivers, estão disponíveis apenas para clientes assiantes nos EUA, Porto Rico, Washington, D.C. e Canadá.

Visite **FindMeSPOT.com/SPOTSOV** para aprender mais.


INICIANDO SPOT S.O.V.

Se o serviço Nation Safe Drivers for adicionado ao plano, esse contato será automaticamente listado na lista de contatos do SPOT X.

1. Na tela do **Menu Principal**, selecione  para exibir a tela principal de mensagens e selecione **Mensagens**.
2. Selecione .
3. Selecione **Nation Safe Driver** da sua lista de contatos.
4. Selecione o campo **Mensagem** para exibir a tela Novo Texto. Nesse momento, você pode optar por criar uma nova mensagem. Selecione **Concluído** para continuar.
5. Inclua sua elevação marcando ao lado de  e/ou incluir suas Coordenadas GPS marcando em seguida .
6. Selecione  para enviar a sua mensagem.

OU

1. Na tela do **Menu Principal** selecione  e a tela de criação de mensagem será exibida. Em seguida, siga os passos 3-6 das instruções acima.

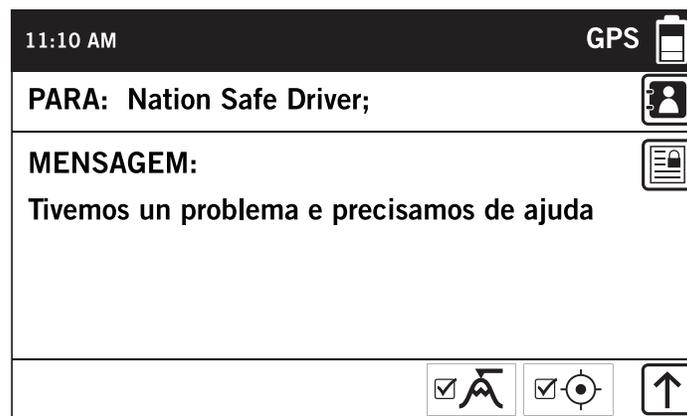

S.O.S

AVISO IMPORTANTE: O MODO S.O.S. SÓ DEVE SER UTILIZADO DURANTE EMERGÊNCIAS QUE AMEACEM A SUA VIDA. ENVIAR MENSAGENS S.O.S. FALSAS PODE SUJEITÁ-LO A COBRANÇAS ADICIONAIS.

Ative o modo S.O.S. para começar a se comunicar e enviar alertas diretamente para o Centro Internacional de Coordenação de Resposta de Emergências (IERCC) do GEOS. O GEOS IERCC notificará os serviços de emergência apropriados com base na localização GPS do SPOT X e em sua situação de emergência. Estas equipes podem incluir a polícia local, órgãos militares ou equipes de Busca e Salvamento. Para mais detalhes sobre o GEOS IERCC, visite FindMeSPOT.com/GEOS

INICIANDO O S.O.S.


1. Ligue o SPOT X, levante a tampa, pressione sem soltar o botão S.O.S. por 3 segundos ou até a tela S.O.S. ser exibida, e siga as instruções.
2. O ícone **S.O.S.** aparecerá na **Barra de Estado** para indicar que S.O.S. foi iniciado.



3. Assim que o S.O.S. é iniciado, o GEOS IERCC será notificado de sua emergência. O SPOT X irá enviar continuamente notificações de S.O.S. com suas coordenadas GPS para GEOS IERCC a cada 5 minutos até que a função S.O.S. seja cancelada ou o SPOT X desligado.

NOTA: Desligar o SPOT X cancelará o S.O.S.

4. O SPOT X permitirá que você envie e receba mensagens do GEOS IERCC, selecionando o botão **SMS PARA GEOS.**

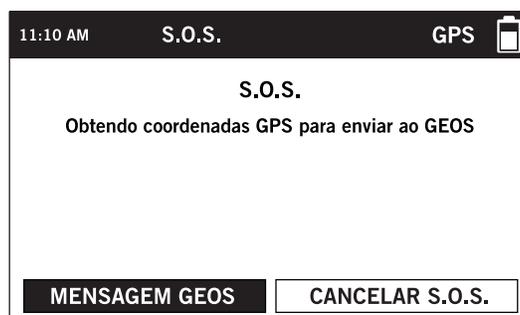

5. Ao ativar o S.O.S., o dispositivo cancelará todas as mensagens previamente em fila que aguardam para serem transmitidas, bem como Navegação, Check-In, SPOT S.O.V. e Rastreo, se estiverem ativos. O dispositivo SPOT X será bloqueado no Modo S.O.S. e você não será capaz de enviar mensagens para qualquer pessoa que não seja GEOS IERCC até que o S.O.S. seja cancelado.
6. Enquanto o S.O.S. está ativo, o SPOT X deve permanecer em ambiente aberto com uma visão clara do céu, sem obstruções, a fim de manter a conectividade de rede.

CANCELANDO O S.O.S.

Levante a proteção do botão S.O.S., pressione o botão por 3 segundos e siga as instruções na tela. Você também pode cancelar o S.O.S. selecionando o botão Cancelar S.O.S. na tela do S.O.S. e seguindo as instruções na tela.



RASTREIO

Com o SPOT X, seus amigos e familiares podem acompanhar seu progresso quase em tempo real usando a **Página Compartilhada SPOT** com o Google Maps™, proporcionando uma espécie de trilha virtual da sua aventura.

SELECIONANDO UM INTERVALO DE RASTREIO

O intervalo de rastreo padrão do SPOT X é de 10 minutos. Dependendo do seu plano de serviço, você pode selecionar intervalos de rastreo de 2 ½, 5, 10, 30 ou 60 minutos.

No **Menu Principal**, selecione  em seguida **Intervalo de Rastreo Atual** e escolha a partir da lista de intervalos disponíveis. Todos os intervalos de rastreo não disponíveis ficarão sombreados.



INICIANDO O RASTREIO

1. Ligue o SPOT X e pressione sem soltar o botão Rastreo  no dispositivo SPOT X durante 3 segundos ou até o ícone de rastreo  aparecer na **Barra de Estado**.



Botão de Rastreo



2. Assim que sua posição GPS for obtida, o SPOT X enviará suas posições de acordo com o intervalo de rastreo que você selecionou, até que você manualmente interrompa o rastreo, o SPOT X não detecte movimento, ou você desligue o dispositivo.
3. Enquanto o Rastreo estiver ativo, o SPOT X deverá permanecer no exterior, com uma visão clara do céu, sem obstruções, a fim de manter a conectividade da rede.

CANCELANDO O RASTREIO

Pressione sem soltar o botão Rastrear  durante 3 segundos e o ícone de rastreamento irá desaparecer da **Barra de Estado**.



MODO RASTREIO SUSPENSO

O SPOT X envia suas posições somente quando o modo de rastreamento está ativo e o dispositivo está em movimento. Quando o dispositivo estiver parado por mais de 5 minutos, o SPOT X entrará no modo de **Rastreamento Suspenso** e você verá  na **Barra de Estado**.

O SPOT X enviará automaticamente mais uma coordenada do seu local de descanso. Enquanto em repouso, o SPOT X não enviará posições. O rastreamento será retomado automaticamente quando o acelerômetro detectar que a unidade começou a se mover novamente.

BUSCANDO MENSAGENS


Toda vez que o SPOT X envia uma coordenada de rastreo e/ou uma mensagem, o SPOT X também recupera e baixa as mensagens recebidas.

Se o Rastreo não estiver ativo ou se uma mensagem de saída não tiver sido enviada pelo dispositivo, o SPOT X poderá ser configurado para verificar automaticamente as mensagens em intervalos de busca especificados.

SELECIONANDO UM INTERVALO DE BUSCA DE MENSAGENS

O intervalo de busca de mensagens padrão do SPOT X é Desligado/Busca Manual. Dependendo do seu plano de serviço, você pode selecionar intervalos de busca de 2 ½, 5, 10, 30, 60 minutos, 4 horas, 24 horas ou Desligado/Busca Manual.

No **Menu Principal**, selecione , e em seguida **Intervalo de Busca Atual** e escolha na lista de intervalos disponíveis. Todos os intervalos de busca não assinados ficarão apagados.

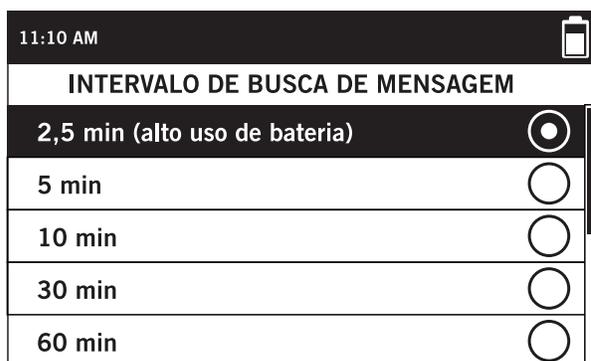

BUSCANDO NOVAS MENSAGENS MANUALMENTE


Para verificar manualmente se há novas mensagens recebidas, basta selecionar  da tela do **Menu Principal**.

Se novas mensagens forem recebidas, o ícone  será exibido na **Barra de Estado** informando quantas novas mensagens estão esperando por você.



NAVEGAÇÃO

O SPOT X possui uma bússola embutida que disponibiliza vários recursos de navegação e informações de viagem para ajudá-lo a navegar. Para acessar a Bússola da tela do **Menu Principal**, selecione  em seguida **Bússola**.

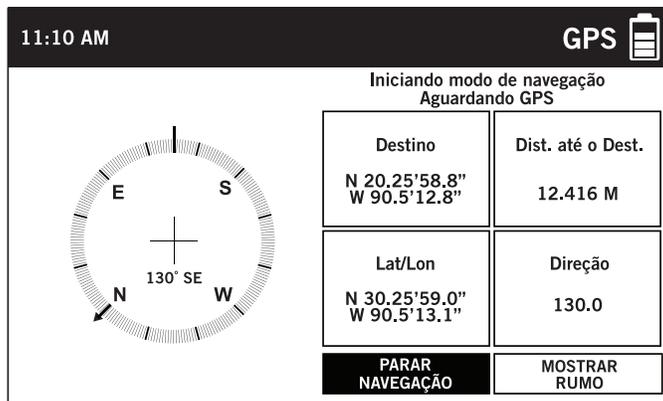

CALIBRAR A BÚSSOLA

Seu SPOT X usa uma bússola digital para fornecer informações precisas sobre Direção e Percurso. O SPOT X verifica automaticamente a calibração da bússola e lhe dirá para calibrar quando necessário.

1. No **Menu Principal**, selecione  e depois **Configurações**. Use o controle direcional para selecionar o botão **Calibrar Bússola**.
2. A tela de **Calibrar Bússola** será exibida. Selecione **Iniciar Calibração** para começar e siga as instruções na tela.

NOTA: Faça o movimento de um 8 com o SPOT X para calibrar a bússola.

CAMPOS DE DADOS DE INFORMAÇÕES DE VIAGENS

A tela da Bússola SPOT X é capaz de exibir quatro campos de dados de informações da viagem por vez. Cada campo de dados pode ser facilmente configurado e alterado selecionando sete opções diferentes:

- Localização (Lat / Lon)
- Destino (Lat / Lon)
- Distância para Destino
- Direção
- Percurso
- Curso
- Elevação
- Velocidade

CONFIGURANDO CAMPOS DE INFORMAÇÕES DE VIAGEM

1. Na tela da Bússola, selecione Informações da Viagem. Se uma calibração nunca foi feita antes, a tela Calibrar Bússola será exibida. Selecione Iniciar Calibração para começar e siga as instruções na tela.
2. Usando o Controle Direcional, destaque e selecione o campo de dados que deseja alterar.
3. A tela de Dados de Informação da Viagem será exibida. Destaque e selecione os dados de navegação apropriados que você deseja exibir nesse campo.

11:10 AM		GPS 	
INFORMAÇÕES DA VIAGEM			
Lat/Lon N30.25'59.1" W90.5'13.1"	Destino N30.25'59.1" W90.5'13.0"	Dist. até o Dest. 13.179 M	Direção 120.0
Rumo 141.0	Percurso 135.0	Elevação 16.0 M	Velocidade 0 KPH
<input type="button" value="Parar navegação"/>			

PONTOS DE REFERÊNCIA


O SPOT X permite que você designe localizações importantes como Pontos de Referência no seu dispositivo e navegue até eles.

CRIANDO UM PONTO DE REFERÊNCIA

Na tela do **Menu Principal**, selecione  e então selecione **Ponto de Referência** seguido de  para criar um ponto de referência.

1. Selecione entre:

- **Localização Atual** – cria um novo ponto de referência baseado nas coordenadas GPS atuais do SPOT X.
- **Criar Ponto de Referência** – cria um novo ponto de referência baseado em coordenadas GPS inseridas manualmente.
- A tela do **Ponto de Referência** será exibida. Se o botão **Localização Atual** for selecionado, o campo **Localização** irá obter as coordenadas GPS atuais automaticamente. Se **Criar Ponto de Referência** for selecionado, as coordenadas GPS deverão ser inseridas manualmente.

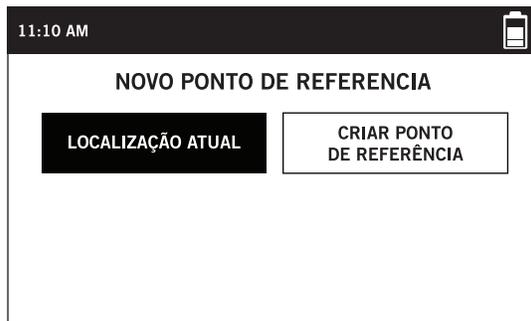

2. Para alterar o nome de um ponto de referência, insira o nome do ponto de referência selecionado no campo **Nome do Ponto de Referência**.
3. Selecionando o campo **Notas**, exibirá a tela **Notas do Ponto de Referência**, permitindo que você insira até 300 caracteres. Selecione **Concluído** para salvar as notas.
4. Quando terminar, selecione  para salvar o ponto de referência.

NAVEGANDO PARA UM PONTO DE REFERÊNCIA

1. Na tela do **Menu Principal**, selecione  e em seguida **Ponto de Referência**. Escolha o ponto de referência específico para o qual você deseja viajar.

NOTA: Para obter melhores resultados, enquanto navega, segure o SPOT X com a antena em um ângulo de aproximadamente 135 graus.

2. A tela do **Ponto de Referência** selecionado será exibida. Selecione o botão **Navegar Para**.
3. A tela da **Bússola** aparecerá exibindo a bússola e os seguintes campos de dados:
 - **Destino** – com as coordenadas do ponto de referência selecionado
 - **Distância para destino** – calculada em linha reta
 - **Lat/Long** – localização atual do GPS
 - **Curso** – direção ao ponto de referência selecionado

AJUSTES DE SISTEMA

Na tela Ajustes de Sistema, você pode gerenciar todos os diferentes aspectos do seu dispositivo SPOT X, desde a visualização do uso de dados até a seleção do idioma preferido.

VISUALIZANDO O USO DE DADOS

A tela Uso de Dados permite monitorar o uso de dados do seu SPOT X e os detalhes do seu plano de serviços do SPOT X. Na tela do **Menu Principal**, selecione  e em seguida **Uso de Dados**.

11:10 AM 	
USO DE DADOS DESDE:	Jan 01, 2019 12:00 AM
MENSAGENS ENVIADAS:	000012
MENSAGENS RECIBIDAS:	000007
MENSAGENS PREDEFINIDAS ENVIADAS:	000001
COORDENADAS ENVIADAS:	000004
REINICIAR DADOS	DETALHES DO PLANO

A tela do **Uso de Dados** exibe o seguinte:

- Total de mensagens enviadas desde a última reinicialização de dados
- Total de mensagens recebidas desde a última reinicialização de dados
- Total de mensagens predefinidas enviadas
- Total de pontos de rastreamento desde a última reinicialização de dados

Selecionar o botão **Reiniciar Dados** apagará e redefinirá todos os contadores para zero.

VISUALIZANDO DETALHES DO PLANO DE SERVIÇO

Selecione o botão **Detalhes do Plano** para visualizar os detalhes do plano contratado, com as seguintes informações:

- Nome do atual plano de serviço do SPOT X
- Número de mensagens predefinidas gratuitas
- Número de mensagens incluídas no Plano de Serviço SPOT X contratado
- Intervalo mínimo de rastreamento para o Plano de Serviço SPOT X contratado
- Custo por mensagem caso você ultrapasse suas mensagens atribuídas

11:10 AM 	
DETALHES DO PLANO DE SERVIÇO	
UNLIMITED	
UNLIMITED Predefined Messages	
UNLIMITED Text/SMS Messages	
Unlimited 2.5 min Tracking Intervals	
0 per Text/SMS Message	

CONFIGURAÇÕES DE IDIOMA

Você pode alterar a configuração de idioma do seu SPOT X para um dos seguintes

- Inglês
- Espanhol
- Francês
- Português
- Italiano
- Alemão






CONFIGURAÇÕES DE HORA E DATA

A tela Definições de Hora/Data permite que você configure o formato de hora e data para exibição no seu dispositivo SPOT X.

Selecione **Formato da Hora** e escolha entre o formato de 12 ou 24 horas.

Selecione **Configurar Hora/Data** para definir manualmente a hora e a data exibidas no seu dispositivo SPOT X.

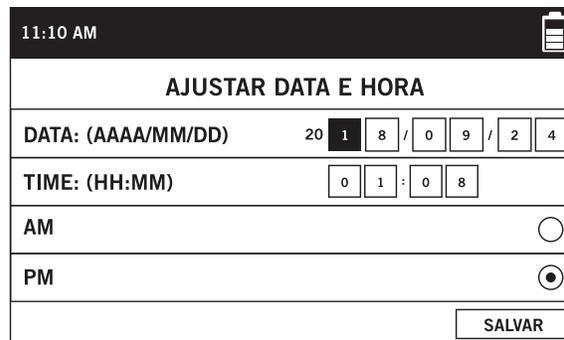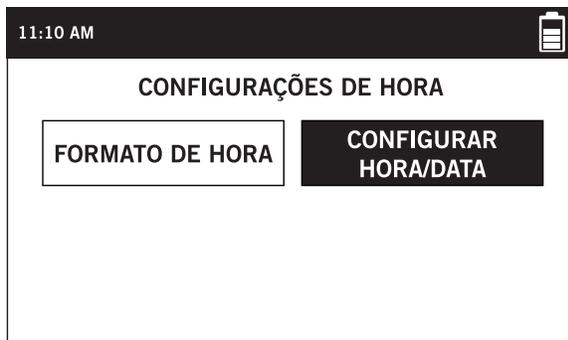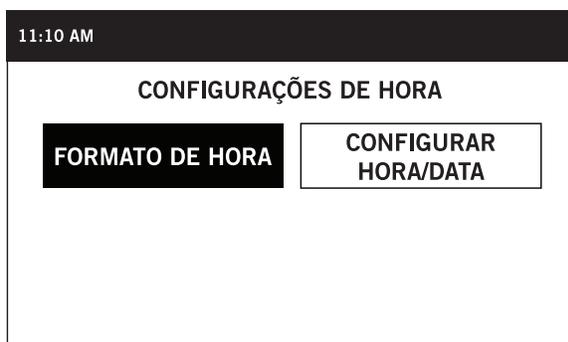

CONFIGURAÇÕES DA UNIDADE DE DISTÂNCIA

A tela Unidade de Distância permite que você configure as unidades de medida do SPOT X entre as seguintes opções:



- Métrico (Metros)
- Imperial/EUA (Pés)
- Náutico



CONFIGURAÇÕES DA TELA

A tela Configurações da Tela permite configurar o SPOT X para ligar ou desligar o Aviso de Baixa Visão do Céu, o Aviso de Posição da Antena e Inverter Tela.

- Aviso de Baixa Visão do Céu: O aviso será exibido quando houver mensagens recebidas que não sejam recebidas totalmente após 5 minutos.
- Aviso da Posição da Antena: O aviso será exibido quando o SPOT X não estiver sendo utilizado na posição vertical.
- Inverter Tela: Esta função mudará a tela para fundo preto e texto branco

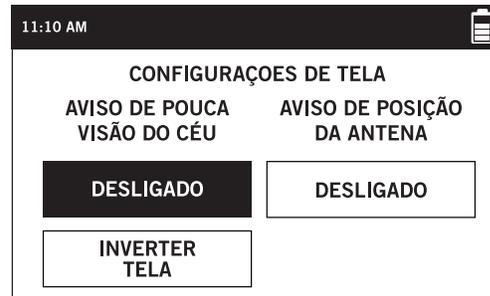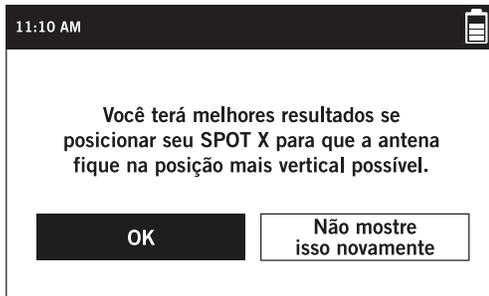

INFORMAÇÕES DO SPOT X

A tela Informações do SPOT X permite que você veja as seguintes informações do SPOT X:

- Número exclusivo de dispositivo móvel SPOT X
- ESN
- Código de autorização (Auth Code)
- Versão do Firmware
- Data da última sincronização Minha Conta

INFORMAÇÕES DO SPOTX	
MDN:	12544602227
ESN:	0-2905287
CÓDIGO DE AUT.:	70462238
FIRMWARE:	010402-010200-010200-010205
ÚLTIMA SINCRONIZAÇÃO:	2018-09-21 08:37:00

RESTAURAR CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA

A tela Restaurar Configurações de Fábrica redefine o SPOT X para as configurações padrão de fábrica.

NOTA: Redefinir o SPOT X para as configurações de fábrica apagará todos os dados no SPOT X, incluindo todos os contatos, informações da conta, pontos de referência e cadeias de mensagens.

MODO DE DEMONSTRAÇÃO/VAREJO

Ativar o modo Demonstração/Varejo faz com que o SPOT X exiba imagens de marketing predefinidas quando o dispositivo está desligado.

INFORMAÇÃO REGULATÓRIA

A informação regulatória mostra o fabricante, modelo e certificações.

SONS

Esta tela te permitirá ativar ou suspender a notificação sonora para mensagens recebidas.

MINHA CONTA SPOT

A página Minha Conta SPOT propicia uma maneira rápida e fácil de configurar o SPOT X. Em Minha Conta SPOT, você pode acessar o seguinte:

- Primeiros Passos
- Meus dispositivos
 - ▶ Ativar/Desativar Alertas de Movimento
 - ▶ Duplicar Configurações do SPOT X
 - ▶ Editar Contatos de Emergência S.O.S
 - ▶ Criar e Gerenciar Contatos
 - ▶ Configurar Ajuda/SPOT Assist
 - ▶ Configurar Contas de Redes Sociais
 - ▶ Configurar Bloqueador de Mensagens
 - ▶ Criar e Editar Mensagens Predefinidas
 - ▶ Configurar Check-In/OK
 - ▶ Ativar/Desativar notificações de mensagens não entregues
- Minhas Localizações
- Compartilhar
- Configurações e Cobrança

MINHA CONTA – MEUS DISPOSITIVOS

VISÃO GERAL DOS MEUS DISPOSITIVOS SPOT X

- 1 **Tipo de Dispositivo** - Exibe o tipo de dispositivo SPOT, por exemplo, SPOT X
- 2 **Data de Renovação** - Exibe a data em que o plano de serviço do SPOT X será renovado
- 3 **ESN** - exibe o número de série eletrônico que identifica o SPOT X
- 4 **Código de Autorização (Auth Code)** - Exibe o Código de Autorização para o SPOT X
- 5 **Número do Dispositivo Móvel** - Exibe o número de telefone atribuído ao SPOT X
- 6 **Serviços** - Exibe todos os serviços associados ao plano de serviço atual do SPOT X
- 7 **Mensagens de Texto Usadas** - Exibe o número total de mensagens de texto enviadas / recebidas e o número de mensagens de texto permitidas para o plano de serviço atual do SPOT X (números vermelhos indicam excedentes)
- 8 **Data da Última Sincronização** - Exibe a data da última vez que o SPOT X foi sincronizado com a Minha Conta SPOT

Nome do Dispositivo: Meu SPOT X

Confirmar Edições Cancelar Edições

Configurações do dispositivo

- Nome do Dispositivo: Meu SPOT X
- Restreamento
- Alertas de Movimento: Desativado
- Envio de coordenadas GPS a terceiros: Desativado
- Duplicar configurações

Configurações de contato

- S.O.S.
- Meus Contatos
- SPOT S.O.V.
- Redes Sociais
- Bloqueador de mensagens

Configurações de Perfil de Mensagens

- Mensagens Predefinidas
- Check-in

Use o menu à esquerda para editar suas configurações do dispositivo/mensagens.

Tipo de dispositivo: SPOT X

Data de Renovação: 21/09/2019

ESN: 0-2922342

Código de Autorização (Auth Code): 46262206

Mobile Device Number: 1(254)460-3550

Serviços: Unlimited

Mensagens usadas: 0/ILIMITADO

Data de última sincronização: 21/09/2018 02:12 PM

Status: Active

Próxima data de cobrança: 21/09/2019

- 9 **Aba Nome do Dispositivo** - Usado para alterar o nome do SPOT X
- 10 **Aba Rastreo** - Exibe os intervalos de rastreo disponíveis de acordo com o plano de serviço atual do SPOT X
- 11 **Aba Alertas de Movimento** - usada para ativar/desativar e configurar mensagens de alerta de movimento
- 12 **Aba de Envio de GPS de terceiros** - usado para ativar/desativar e configurar o encaminhamento de suas coordenadas para um aplicativo de terceiros ou serviço Web
- 13 **Aba Duplicar Configurações** - Usada para copiar as configurações de Contatos, Perfis de Mensagens e Navegação entre os dispositivos SPOT X na mesma conta
- 14 **Aba S.O.S.** – Usada para alterar informações de contato de emergência primário e secundário
- 15 **Aba Meus Contatos** - Usada para criar contatos e grupos de contatos - o SPOT X pode ter até 70 contatos no dispositivo
- 16 **Aba SPOT S.O.V.** – Usado para editar o seu número de contato S.O.V.
- 17 **Aba Redes Sociais** – Usada para vincular o SPOT X a contas de redes sociais
- 18 **Aba Bloqueador de Mensagens** - Usada para controlar quem pode enviar mensagens para o SPOT X – Padrão Aceitar Todos
- 19 **Aba Mensagens Predefinidas** - Usada para criar mensagens predefinidas que podem ser enviadas sem custo a partir do SPOT X - Até 14 mensagens predefinidas podem ser armazenadas no SPOT X
- 20 **Aba Check-In** - Usada para criar e configurar uma mensagem gratuita a ser enviada para até 10 destinatários quando a opção Check-In/OK for selecionada no SPOT X
- 21 **Aba Notificação de Mensagem Não Entregue** - Usada para ativar/desativar notificações de mensagens não entregues - Se o SPOT X estiver desligado, as mensagens recebidas não serão entregues, ao ativar esse recurso uma notificação será enviada por email, permitindo a exibição dessas mensagens
- 22 **Aba de Pontos de Referência** - Usada para criar e editar pontos de referência para sincronizar facilmente com o SPOT X

ABA NOME DO DISPOSITIVO

Dê um nome exclusivo ao SPOT X. Para contas com vários SPOT X ou outros dispositivos SPOT, atribuir um nome exclusivo ao dispositivo facilitará a identificação e a seleção do SPOT X.

Basta digitar um novo nome no campo **Nome** e selecione **Salvar**.



Tipo de dispositivo:
SPOT X

Data de Renovação:
21/09/2019

ESN:
0-2922342

Código de Autorização (Auth
Code):
48252206

Mobile Device Number:
1(254)460-3550

Serviços:
Unlimited

Mensagens usadas:
DILIMITADO

Data da última sincronização:
21/09/2018 02:12 PM

Status:
Active

Próxima data de cobrança:
21/09/2019

Nome do Dispositivo: Meu SPOT X

Confirmar Edições Cancelar Edições

Configurações do dispositivo

Nome do Dispositivo
Meu SPOT X

Rastreamento

Alertas de Movimento
Desativado

Envio de coordenadas GPS a
Terceiros
Desativado

Duplicar configurações

Configurações de contato

S.O.S.

Meus Contatos

SPOT S.O.V.

Redes Sociais

Bloqueador de mensagens

Configurações de Perfil de Mensagens

Mensagens Predefinidas

Check-in

← Use o menu à esquerda para editar suas configurações do dispositivo/mensagens.

ABA RASTREIO

A aba **Rastreo** exibe os intervalos de rastreo e busca de mensagens de acordo com o plano de serviços do SPOT X contratado. Intervalos em **negrito** indicam intervalos disponíveis e intervalos em cinza indicam intervalos que não estão disponíveis no momento.

Os intervalos de rastreo e de busca de mensagens são configurados diretamente no SPOT X.

Nome do Dispositivo: Meu SPOT X

Confirmar Edições Cancelar Edições

Configurações do dispositivo

- Nome do Dispositivo
Meu SPOT X
- Rastreamento**
- Alertas de Movimento
Desativado
- Envio de coordenadas GPS a terceiros
Desativado
- Duplicar configurações

Configurações de contato

- S.O.S.
- Meus Contatos
- SPOT S.O.V.
- Redes Sociais

Rastreamento e Busca de Mensagens

O rastreamento permite que seus amigos e familiares acompanhem seu progresso quase em tempo real através da Página Compartilhada SPOT que usa o Google Maps™, fornecendo uma trilha virtual detalhada da sua aventura. As configurações de Rastreamento e Busca de Mensagens só podem ser realizadas diretamente no dispositivo SPOT X. Se você deseja alterar seu intervalo de Rastreamento e/ou sua taxa de Busca de Mensagens, faça-o diretamente no dispositivo SPOT X. Não é necessário sincronizar seu SPOT X com Minha Conta SPOT para que as alterações sejam implementadas.

Intervalos disponíveis

Os intervalos de Rastreamento e Busca de Mensagem exibidos abaixo estão disponíveis de acordo com o plano de serviço adquirido por você.

- A cada **2½ minutos**
- A cada **5 minutos**
- A cada **10 minutos**
- A cada **30 minutos**
- A cada **60 minutos**

ABA DE ALERTAS DE MOVIMENTO

A aba **Alertas de Movimento** permite a configuração dos alertas de notificação de movimento quando o sensor de vibração SPOT X detecta novos movimentos.

CONFIGURANDO ALERTAS DE MOVIMENTO

1. Clique em **Ativar** e a aba **Alertas de Movimento** se expandirá exibindo mais informações.
2. Selecione o intervalo de tempo que o SPOT X deve estar parado antes que um Alerta de Movimento seja enviado.
3. No campo **Mensagem para Envio**, insira a mensagem a ser enviada quando um Alerta de Movimento for iniciado.
4. Selecione **Adicionar E-mail** e/ou **Adicionar Número de Celular** e um pop-up de **E-mail** ou **Número de Celular** será exibido.
5. Digite o E-mail ou Número do celular desejado e clique em **OK**.
6. Repita o processo para até 5 destinatários adicionais (até 10 destinatários).

Nome do Dispositivo: Meu SPOT X

Confirmar Edições Cancelar Edições

Configurações do dispositivo

- Nome do Dispositivo: Meu SPOT X
- Rastreamento
- Alertas de Movimento: Ativado**
- Envio de coordenadas GPS a terceiros: Desativado
- Duplicar configurações

Alertas de Movimento

Selecione sua frequência de Alerta de Movimento. Esta frequência determina quanto tempo seu dispositivo tem de estar parado antes de enviar um novo Alerta de Movimento.

- 30 minutos
- 1 hora
- 4 horas
- 12 horas

Alertas de Movimento estão **ativados**.

Desativar

Configurações de contato

- S.O.S.
- Meus Contatos
- SPOT S.O.V.
- Redes Sociais
- Bloqueador de mensagens

Configurações de Perfil de Mensagens

- Mensagens Predefinidas
- Check-in

Mantém alertas ativos, mas suspende as mensagens temporariamente.

Mensagem a ser enviada:

o equipamento se moveu

Enviar mensagem para:

Contato de Alerta de Movimento salvo

marketing@findmespot.com.br **Editar**

[Adicionar Email](#) [Adicionar Celular](#)

ABA ENCAMINHAMENTO DE GPS A TERCEIROS

Encaminhamento de GPS de terceiros envia as coordenadas GPS do SPOT X para um aplicativo web de terceiros designado por você; por padrão, essa função está desativada.

Se um provedor de aplicativos de terceiros tiver uma parceria com o SPOT:

1. Solicite o Código de Identificação de Terceiros do seu provedor terceirizado.
2. Digite o Código de Identificação de Terceiros no campo Terceiros.
3. Selecione **Ativar**.

Nome do Dispositivo: Meu SPOT X

Confirmar Edições Cancelar Edições

Configurações do dispositivo

- Nome do Dispositivo
Meu SPOT X
- Rastreamento
- Alertas de Movimento
Ativado
- Envio de coordenadas GPS a terceiros
Desativado**
- Duplicar configurações

Configurações de contato

- S.O.S.

Envio de coordenadas GPS a terceiros

Envie suas coordenadas GPS geradas pelo seu dispositivo SPOT para um aplicativo web de terceiros.

Acesso a Terceiros está **desativado**.

Insira o Código de Identificação de Terceiro (esse código deve ser fornecido pelo provedor terceiro)


ABA DUPLICAR CONFIGURAÇÕES

A aba Duplicar Configurações permite copiar e transferir configurações de Contato, Mensagem e Navegação entre dispositivos SPOT X cadastrado e uma mesma conta.

COPIAR AS CONFIGURAÇÕES DO DISPOSITIVO

1. Selecione Copiar Configurações do Dispositivo para Outro SPOT X e uma janela será exibida.
2. Na seção Configurações, selecione as configurações a serem copiadas.
3. Na seção Copiar Para, selecione o SPOT X no qual você deseja copiar as configurações e clique em Copiar.
4. Sincronize o SPOT X com Minha Conta SPOT.

NOTA: Todas as configurações selecionadas serão copiadas por cima das configurações anteriores no SPOT X selecionado.

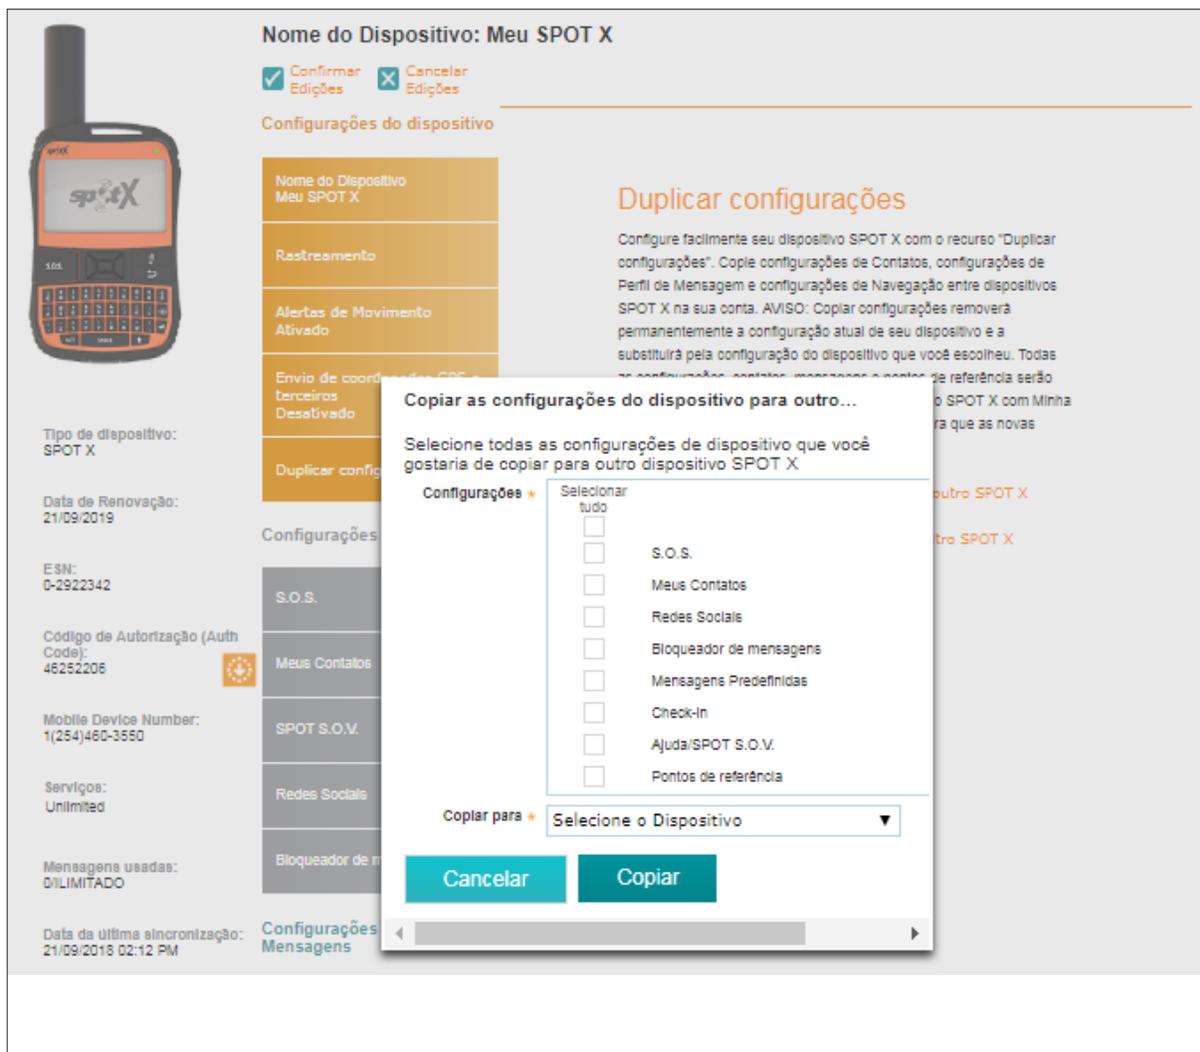

ABA S.O.S.

Enquanto o **S.O.S.** está ativo, a comunicação bidirecional com o Centro de Coordenação de Resposta de Emergências do GEOS (IERCC) fica disponível no seu SPOT X.

A aba **S.O.S.** é usada para alterar os nomes e números de telefone do Contato Primário e Secundário de Emergência que o GEOS contata quando um S.O.S. é iniciado.

As informações do contato de emergência primário devem ser diferentes das informações do contato de emergência secundário. Isso é necessário para fornecer GEOS com pontos de contato adicionais no caso de uma emergência S.O.S.

<p>Data de Renovação: 21/09/2019</p> <p>ESN: 0-2922342</p> <p>Código de Autorização (Auth Code): 46252206</p> <p>Mobile Device Number: 1(254)460-3550</p> <p>Serviço: Unlimited</p> <p>Mensagens usadas: D/ILIMITADO</p> <p>Data da última sincronização: 22/09/2018 07:41 PM</p> <p>Status: Active</p> <p>Próxima data de cobrança: 21/09/2019</p> <p> Faça download do Guia do Usuário do SPOT X</p> <p> Faça download do Guia de Início Rápido do SPOT X</p>	<h3>Configurações de contato</h3> <ul style="list-style-type: none">S.O.S.Meus ContatosSPOT S.O.V.Redes SociaisBloqueador de mensagens <h3>Configurações de Perfil de Mensagens</h3> <ul style="list-style-type: none">Mensagens PredefinidasCheck-inNotificação de mensagens não entregues <h3>Configurações de Navegação</h3> <ul style="list-style-type: none">Pontos de referência	<p>AVISO IMPORTANTE: O MODO S.O.S. SÓ DEVE SER USADO DURANTE EMERGÊNCIAS COM RISCO DE VIDA. ENVIAR MENSAGENS FALSAS DE S.O.S. PODE ACARRETRAR A COBRANÇA DE TAXAS ADICIONAIS.</p> <p>A capacidade de enviar alertas de S.O.S. e mensagens de texto bidirecionais ao IERCC do GEOS está coberta pelo seu Plano de Serviço SPOT. No entanto, qualquer custo associado aos esforços de resgate será cobrado diretamente às partes. Certifique-se que você está coberto em relação a essas emergências com o Benefício de Busca e Resgate do GEOS.</p> <p>Saiba mais sobre o Benefício de Busca e Resgate do GEOS</p> <p><input type="checkbox"/> Marque esta caixa se o usuário deste dispositivo SPOT é alguém diferente de você. Por favor, forneça as informações de contato dessa pessoa.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Favor fornecer informações que possam ser úteis em seu processo de resgate, como condição médica, alergias, atividade que está sendo realizada, planejamento, etc.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px; width: 100%;"></div> <p>Os telefones dos contatos de emergência Primário e Secundário precisam ser diferentes entre si, da mesma forma que precisam ser diferentes do telefone do titular da conta. Isso é necessário para fornecer ao GEOS números de contato adicionais em caso de ativação S.O.S.</p> <h3>Seu contato de emergência primário</h3> <p>Nome Completo *</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 100%;">Luis Felipe</div> <p>País *</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 100%;">Brasil ▼</div>
---	--	---

ABA CONTATOS

Essa ferramenta permite que você crie contatos e grupos de contatos e sincronize seus contatos com seu dispositivo SPOT X através da Minha Conta. Seu SPOT X pode conter até 70 contatos, incluindo grupos de contatos. Um contato separado será criado com base no tipo de contato inserido, portanto, se um endereço de e-mail e um número de telefone forem adicionados para uma única pessoa, essa pessoa será contada como dois contatos. Cada grupo de contato pode conter até 10 contatos. Ao enviar uma mensagem do seu SPOT X, apenas 10 contatos individuais ou 1 grupo de contatos podem ser selecionados por mensagem.

CRIAR NOVO CONTATO

1. Selecione **Criar Novo Contato** e a janela **Adicionar um Novo Contato** será exibida.
2. Insira as informações necessárias e selecione **Salvar**. Se os campos Endereço de E-mail e Número Celular estiverem preenchidos, dois contatos serão criados, um para e-mail e outro para SMS. Você deve selecionar o código do país e incluir o código de área antes de salvar um número de telefone de contato.
3. O novo contato será exibido no campo **Nome do Contato**.

CRIAR NOVO GRUPO DE CONTATOS

1. Selecione **Criar Novo Grupo de Contatos** e a janela **Adicionar Novo Grupo** de Contatos será exibida.
2. Digite o nome do grupo, selecione até 10 contatos e selecione **Salvar**.
3. O novo grupo de contatos será exibido no campo **Nome do Contato**.

ADICIONAR CONTATOS AO SPOT X

A sincronização do SPOT X com a Minha Conta SPOT é necessária para que contatos e grupos de contatos apareçam no seu dispositivo.

1. No campo **Nome do Contato**, selecione um contato clicando na caixa de seleção apropriada - até 70 contatos podem ser selecionados.
2. Selecione os contatos que você gostaria de sincronizar clicando na caixa de seleção ao lado do contato (até 70 contatos podem ser sincronizados) e selecione **Salvar**.
3. Clique em **Confirmar Alterações**.
4. Sincronize o SPOT X com **Minha Conta**.
5. Sincronize e atualize seu dispositivo usando o **Atualizador de Firmware SPOT X**.

EXCLUIR CONTATOS

A sincronização da SPOT X com o Minha Conta SPOT é necessária para que os contatos e grupos de contatos sejam removidos do seu dispositivo.

1. No campo **Nome do Contato**, selecione Excluir ao lado do nome que você deseja remover.
2. Uma mensagem será exibida pedindo para confirmar a ação solicitada.
3. Confirme as alterações no topo da página.
4. Sincronize o SPOT X com a **Minha Conta**.
5. Sincronize e atualize seu dispositivo usando o **Atualizador de Firmware SPOT X**.

The screenshot displays the 'Meus Contatos' (My Contacts) page in the SPOT X web interface. On the left, there is a sidebar with device information and configuration options. The main area shows a list of contacts with 'Editar' (Edit) and 'Excluir' (Delete) buttons. A modal dialog box is open in the foreground, asking for confirmation to delete a contact.

Nome do Dispositivo: Meu SPOT X

Rastreamento: [Opcional]

Alertas de Movimento: Ativado

Envio de coordenadas GPS a Terceiros: Desativado

Duplicar configurações: [Botão]

Configurações de contato:

- S.O.S.
- Meus Contatos
- SPOT S.O.V.
- Redes Sociais
- Bloqueador de mensagens

Configurações de Mensagens:

- Mensagens Predefinidas
- Check-In

Meus Contatos

Crie contatos e grupos de contato, sincronize seus contatos no seu dispositivo SPOT X e poupe tempo e caracteres de mensagens. O SPOT X pode manter até 70 contatos e/ou grupos de contatos. Contatos Individuais podem ser adicionados ou excluídos manualmente do SPOT X a qualquer momento ou podem ser inseridos acessando a Minha Conta SPOT e sincronizados com o SPOT X por meio do Atualizador de Firmware do SPOT X.

[Saiba mais sobre Meus Contatos](#)

É necessário sincronizar o SPOT X com Minha Conta SPOT para que os contatos e grupos de contatos apareçam em seu dispositivo.

[Criar novo contato](#) | [Criar novo grupo de contatos](#) | [Excluir vários contatos](#)

Contatos sincronizados: 5

Contatos selecionados para sincronizar: 5/5 (70 máx.)

Buscar: [Campo de busca]

Excluir esse contato?

Selecionar SIM excluirá o contato, inclusive de todos os grupos de contatos da Minha Conta. Isto não excluirá o contato de seu SPOT X até que uma sincronização seja realizada. Você deseja continuar?

[Não] [Sim]

Nome do Contato	Editar	Excluir
[Nome]	[Botão]	[Botão]

GA Globalstar

GA Pessoal

SPOT S.O.V. (SALVE O NOSSO VEÍCULO)

SPOT S.O.V. é o nosso recurso de assistência ao veículo 24/7 que ajuda você e seu carro, SUV, ATV, RV, trailer ou motocicleta. Não importa o quão longe você esteja ou se você está sem sinal de celular, você pode contar conosco para sair da situação.

A SPOT fez uma parceria com a Nation Safe Drivers (NSD) para fornecer um programa de assistência a veículos como nenhum outro. A NSD é um dos maiores fornecedores de serviços de reboque e assistência rodoviária, mesmo nas estradas mais distantes e difíceis de viajar. Não importa se as estradas são pavimentadas, de terra ou cascalho, os parceiros da NSD estarão lá para salvar o seu veículo.

SPOT S.O.V. é um serviço adicional oferecido por um valor tão baixo quanto U\$30,00 por ano que permite enviar sua localização GPS para a NSD para que você possa ser localizado rapidamente.

RECURSOS DE ASSISTÊNCIA SPOT S.O.V.:

- Até 5 reboques por ano
- Até 50 milhas cada reboque
- Serviços de Guincho / Desprendimento
- Assistência ao acidente
- Entrega de gasolina e óleo
- Serviço de pneus de emergência
- Serviço de bateria de emergência
- Chave perdida e serviço de bloqueio
- O serviço está disponível em 50 estados dos EUA, bem como em Porto Rico, Washington, D.C. e Canadá.

Nome do Dispositivo: Meu SPOT X

Configurações do dispositivo

- Nome do Dispositivo
Meu SPOT X
- Rastreamento
- Alertas de Movimento
Ativado
- Envio de coordenadas GPS a
Terceiros
Desativado
- Duplicar configurações

Configurações de contato

- S.O.S.
- Meus Contatos
- SPOT S.O.V.

SPOT S.O.V.

SPOT S.O.V. pode ser usada durante situações que não representam um risco à vida, permitindo que você envie mensagens bidirecionais a amigos e familiares ou à Nation Safe Drivers (um serviço adicional é exigido). Além disso, o destinatário do SPOT S.O.V. receberá a localização de GPS atual do SPOT X a cada 5 minutos, durante uma hora. O recurso está disponível para todos os clientes SPOT. Os serviços do SPOT S.O.V. fornecidos por Nation Safe Drivers estão somente disponíveis para clientes assinantes nos EUA, Porto Rico, Washington, D.C. e Canadá.

 Adicionar Assistência do SPOT S.O.V. Saiba mais sobre o SPOT S.O.V.

ABA REDES SOCIAIS

A aba **Redes Sociais** é usada para vincular suas contas de redes sociais ao SPOT X. Depois de vincular suas contas, você poderá enviar atualizações de até 140 caracteres para essas contas do seu SPOT X a qualquer momento.

TWITTER

1. Na seção do **Twitter**, clique em **Vincular**.
2. Siga todas as instruções na tela.

FACEBOOK

1. Na seção do Facebook, clique em **Vincular**.
2. Siga as instruções na tela.

NOTA: Devido a recentes atualizações nas Políticas de Privacidade do Facebook, somente usuários SPOT com páginas de negócios no Facebook (Fan Pages) poderão postar diretamente de seu dispositivo SPOT.

Nome do Dispositivo: SPOT X Demo 1

Confirmar Edições Cancelar Edições

Configurações do dispositivo

- Nome do Dispositivo
SPOT X Demo 1
- Rastreamento
- Alertas de Movimento
Ativado
- Envio de coordenadas GPS a terceiros
Desativado
- Duplicar configurações

Configurações de contato

- S.O.S.
- Meus Contatos
- SPOT S.O.V.
- Redes Sociais**
- Bloqueador de mensagens

Redes Sociais

Conecte a sua conta no Twitter com o seu SPOT X, e mantenha seus amigos e familiares informados onde quer que você vá!

Após conectar sua conta de mídia social com Minha Conta SPOT, basta selecionar Twitter na sua lista de contatos do SPOT X e você poderá publicar atualizações de até 140 caracteres nessa conta diretamente do seu dispositivo SPOT X a qualquer momento.

É necessário sincronizar o SPOT X com Minha Conta SPOT para que o Twitter apareça como contato no seu dispositivo.

Conecte-se à sua conta do Twitter **Conecte**
Conectar a sua Minha Conta SPOT com Twitter te permite publicar mensagens na sua conta do Twitter.
Desconectado
Última atualização: N/A

Conecte-se ao Facebook **Conecte**
Conectar a sua Minha Conta SPOT com Facebook te permite publicar mensagens na sua página do Facebook.
Desconectado
Última atualização: N/A

Devido a recentes atualizações nas Políticas de Privacidade do Facebook, somente usuários SPOT com páginas de negócios no

ABA BLOQUEADOR DE MENSAGENS


Ao atualizar essas configurações, você pode controlar facilmente de quem recebe mensagens.

SELECIONANDO UM MODO DE BLOQUEIO

1. Selecione o modo de bloqueio apropriado:
 - **Modo Lista Negra** – Bloqueia apenas as mensagens recebidas de pessoas listadas na lista negra.
 - **Modo Lista de Permissões** – Bloqueia todas as mensagens recebidas que não estão na sua lista de permissões ou listadas como um contato na Minha conta.
 - **Somente Contatos Sincronizados** – Bloqueia todos os números e e-mails que não foram sincronizados com seu dispositivo SPOT X.
 - **Bloquear Todos** – Bloqueia todas as mensagens recebidas.
 - **Aceitar Todos** – Aceita todas as mensagens recebidas.
2. Clique em **Salvar**.


ADICIONAR À LISTA NEGRA

1. Na seção Modo de Bloqueio, selecione **Adicionar** e a janela **Adicionar à Lista Negra** será exibida.
2. Digite o número de celular ou o endereço de e-mail que você deseja bloquear, junto com um nome associado e clique em **Salvar**.

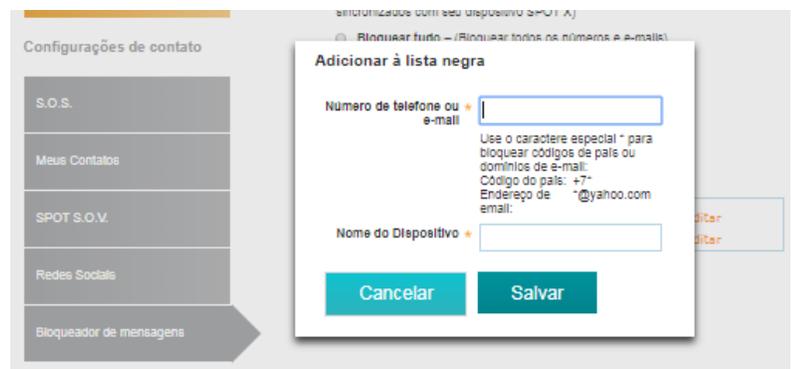


ADICIONAR À LISTA DE PERMISSÕES

1. Na seção Modo de Bloqueio, selecione **Adicionar** e a janela **Adicionar à Lista de Permissões** será exibida.
2. Digite o número de celular ou o endereço de e-mail que você deseja adicionar, junto com um nome associado e clique em **Salvar**.

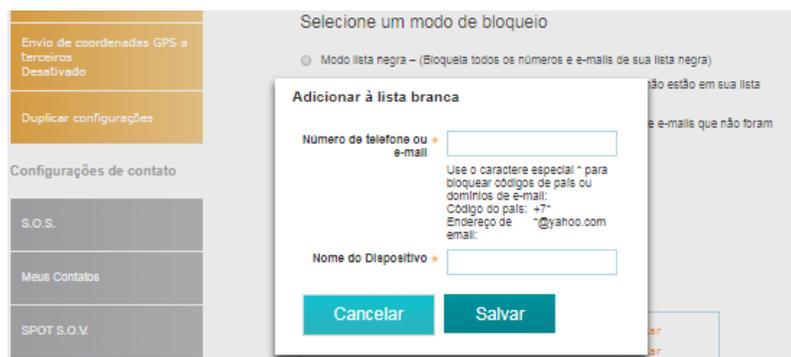


EXCLUIR DA LISTA NEGRA

1. Na seção Modo de Bloqueio, selecione **Exibir/Editar** e a janela **Excluir da Lista Negra** será exibida.
2. Marque as caixas dos contatos que você deseja remover da Lista Negra e clique em **Excluir**.

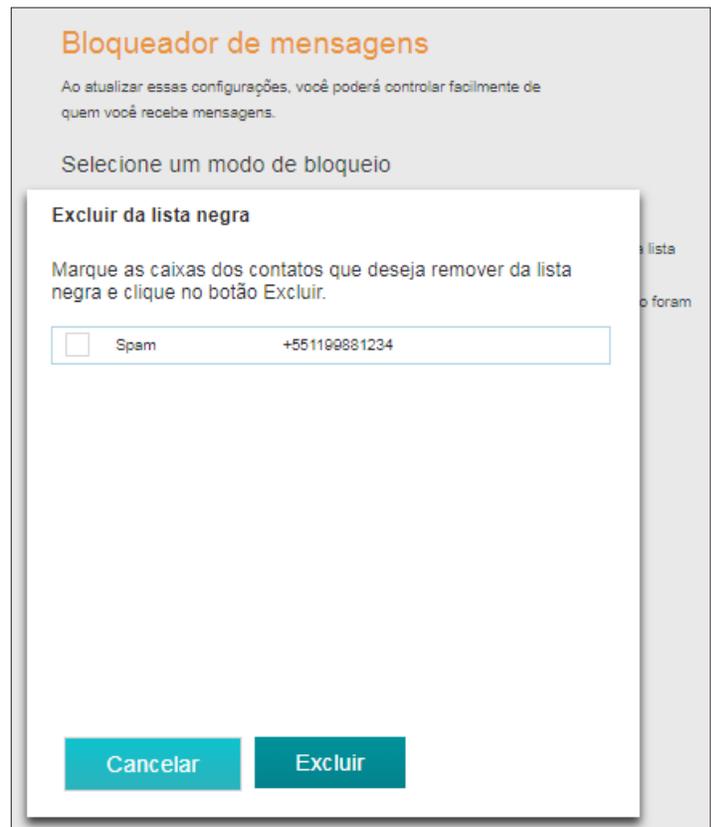

EXCLUIR DA LISTA DE PERMISSÕES

1. Na seção Modo de bloqueio, selecione **Exibir/Editar** e a janela **Excluir da Lista de Permissões** será exibida.
2. Marque as caixas dos contatos que você deseja remover da Lista de Permissões e clique em **Excluir**.

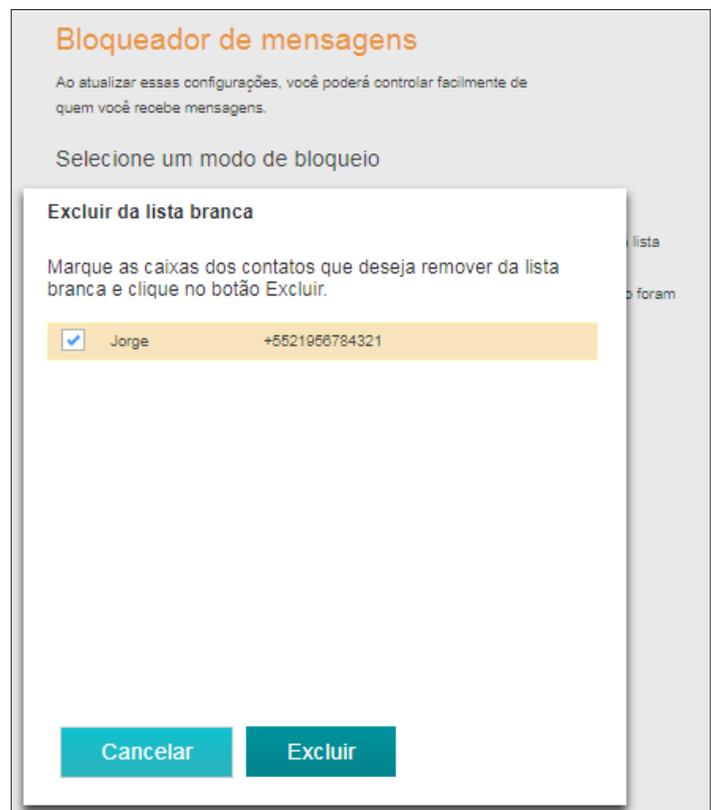

ABA DE MENSAGENS PREDEFINIDAS


Torne o envio de mensagens de texto ainda mais prático enviando uma mensagem predefinida. Envie um número ilimitado de mensagens predefinidas para seus contatos sem nenhum custo.

Até 14 mensagens predefinidas podem ser criadas e armazenadas no seu dispositivo SPOT X para que você possa atualizar rapidamente seus amigos e familiares. Cada mensagem pode ter até 140 caracteres.

NOTA: É necessário sincronizar seu SPOT X com Minha Conta SPOT para que as alterações apareçam em seu SPOT X.


CRIANDO UMA MENSAGEM PREDEFINIDA

1. Selecione **Criar Nova Mensagem Predefinida** e a janela será exibida.
2. No campo Mensagem, insira um máximo de 140 caracteres e clique em **Salvar**.

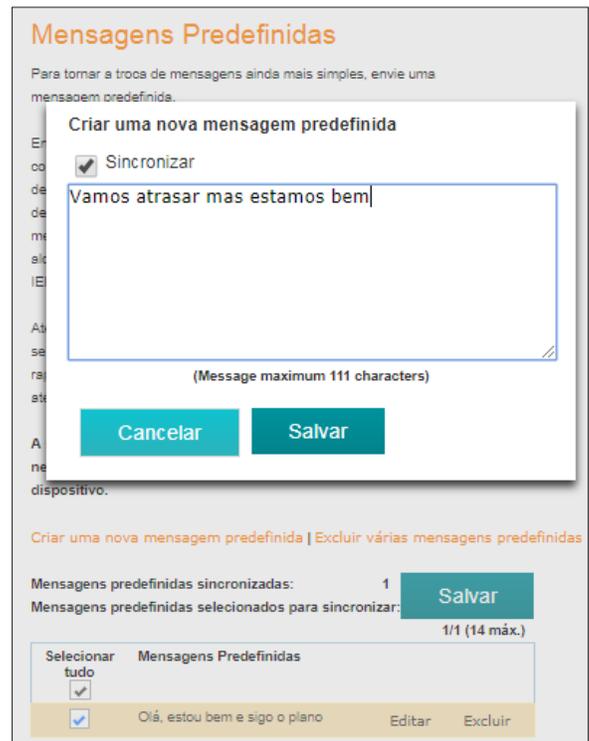

EXCLUINDO UMA MENSAGEM PREDEFINIDA

1. Na seção Mensagem Predefinida, selecione **Excluir** ao lado da mensagem a ser editada e a janela **Excluir esta Mensagem** será exibida.
2. Selecione **Sim** para Excluir.

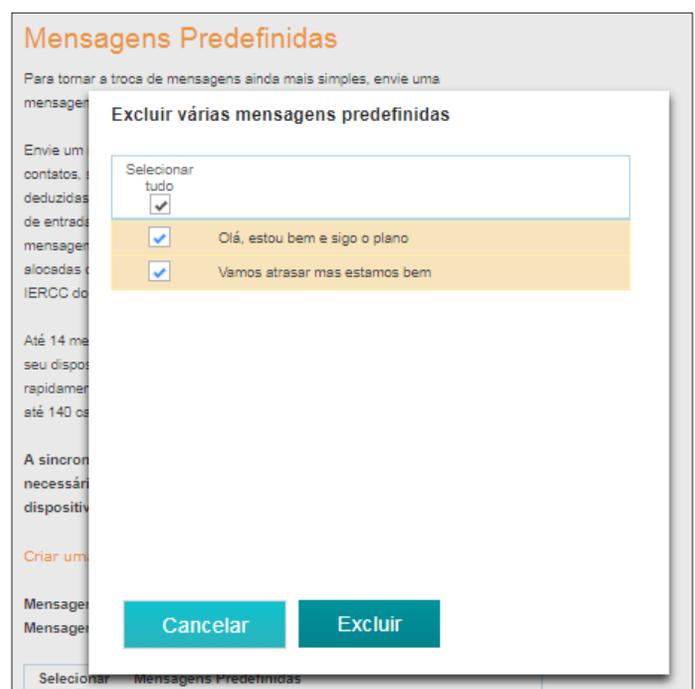

EDITANDO UMA MENSAGEM PREDEFINIDA

1. Na seção Mensagem Predefinida, selecione **Editar** ao lado da mensagem a ser editada e a janela **Editar/ Visualizar Mensagem Predefinida** será exibida.
2. No campo Mensagem, edite a Mensagem predefinida e clique em **Salvar**.

SINCRONIZANDO MENSAGENS PREDEFINIDAS NO SPOT X

A sincronização do SPOT X com a sua Minha Conta SPOT é necessária para que mensagens predefinidas apareçam no seu dispositivo.

1. Selecione as Mensagens Predefinidas que você gostaria de sincronizar com seu dispositivo SPOT X clicando nas caixas apropriadas, clique em **Salvar** e, em seguida, em **Confirmar Alterações**. Até 14 mensagens predefinidas podem ser selecionadas.
2. Sincronize o SPOT X com **Minha Conta**.

The screenshot displays the 'Mensagens Predefinidas' (Pre-defined Messages) configuration screen. On the left, there is a sidebar with navigation options: 'Nome do Dispositivo Meu SPOT X', 'Rastreamento', 'Alertas de Movimento Ativado', 'Envio de coordenadas GPS a terceiros Desativado', 'Duplicar configurações', 'Configurações de contato' (with sub-options: S.O.S., Meus Contatos, SPOT S.O.V., Redes Sociais, Bloqueador de mensagens), 'Configurações de Perfil de Mensagens', and 'Mensagens Predefinidas' (highlighted with a blue arrow).

The main content area is titled 'Mensagens Predefinidas' and contains the following text:

Para tornar a troca de mensagens ainda mais simples, envie uma mensagem predefinida.

Envie um número ilimitado de mensagens predefinidas para seus contatos, sem qualquer custo. Mensagens predefinidas não serão deduzidas do total de mensagens alocadas ao seu plano. As respostas de entrada a mensagens predefinidas, entretanto, contarão como uma mensagem recebida normal e serão deduzidas do total de mensagens alocadas do seu plano, com exceção de mensagens de entrada do IERCC do GEOS e SPOT S.O.V.

Até 14 mensagens predefinidas podem ser criadas e armazenadas no seu dispositivo SPOT X para que você possa atualizar as informações rapidamente aos seus amigos e familiares. Cada mensagem pode ter até 140 caracteres.

A sincronização do seu SPOT X com o seu Minha Conta SPOT é necessária para que as mensagens predefinidas apareçam em seu dispositivo.

Links: [Criar uma nova mensagem predefinida](#) | [Excluir várias mensagens predefinidas](#)

Mensagens predefinidas sincronizadas: 1

Mensagens predefinidas selecionados para sincronizar: **Salvar** 2/3 (14 máx.)

Selecionar tudo	Mensagens Predefinidas		
<input type="checkbox"/>	Olá, estou bem e sigo o plano	Editar	Excluir
<input checked="" type="checkbox"/>	Vamos atrasar mas estamos ...	Editar	Excluir
<input checked="" type="checkbox"/>	Chegamos ao destino final	Editar	Excluir

ABA CHECK-IN

Deixa amigos e familiares saberem que você está bem enviando uma mensagem e/ou e-mail predefinido com suas coordenadas GPS para até 10 contatos, sem nenhum custo para você. A mensagem Check-In incluirá um link para o Google Maps™ mostrando a localização do SPOT X. O recurso Check-In não pode ser usado caso não seja previamente configurado. Uma mensagem padrão será usada, a menos que uma mensagem personalizada seja atualizada.

A mensagem Check-In pode ser criada e atribuída aos contatos via Minha Conta SPOT a qualquer momento.

CONFIGURANDO A MENSAGEM CHECK-IN

1. No campo Mensagem para Envio, insira a mensagem Check-In/OK para enviar.
2. Selecione **Adicionar E-mail** e/ou **Adicionar Número do Celular**, insira as informações de contato apropriadas e clique em **OK**.
3. Repita o passo 2 para destinatários adicionais (até 10).
4. Clique em **Salvar**.

NOTA: As mensagens também podem ser postadas em suas redes sociais.

The screenshot shows the 'Check-In' configuration page. On the left, there is a sidebar with orange and grey buttons for settings like 'Nome do Dispositivo', 'Rastreamento', 'Alertas de Movimento', 'Envio de coordenadas GPS a terceiros', 'Configurações de contato', 'S.O.S.', 'Meus Contatos', 'SPOT S.O.V.', 'Redes Sociais', and 'Bloqueador de mensagens'. The main content area has a title 'Check-In' and a descriptive paragraph. Below this is a text input field for the message to be sent, with a placeholder text. There is also a checkbox for 'Enviar mensagens para:' with 'Twitter' selected. At the bottom, there are links for 'Adicionar Email' and 'Adicionar Celular', and a large blue 'Salvar' button.

Nome do Dispositivo
Meu SPOT X

Rastreamento

Alertas de Movimento
Ativado

Envio de coordenadas GPS a terceiros
Desativado

Duplicar configurações

Configurações de contato

S.O.S.

Meus Contatos

SPOT S.O.V.

Redes Sociais

Bloqueador de mensagens

Check-In

Comunique-se com amigos e familiares ao enviar rapidamente uma mensagem e/ou e-mail previamente programado juntamente com suas coordenadas de GPS para até 10 contatos sem custo para você. A mensagem de Check-in conterá um link para o Google Maps™ com a localização do SPOT X.

Mensagens de Check-in não serão deduzidas das mensagens de texto alocadas ao seu plano. Respostas recebidas a mensagens de Check-in, entretanto, contarão como mensagem recebida normal e serão deduzidas das mensagens de texto alocadas ao seu plano.

Mensagem a ser enviada:

Mensagem padrão de check-in. Por favor, atualize-a

Enviar mensagens para:


Twitter

[Adicionar Email](#) [Adicionar Celular](#)

Salvar

EDITANDO UM ENDEREÇO DE E-MAIL OU UM NÚMERO DE CELULAR

1. Na seção Check-In, selecione **Editar** ao lado do e-mail ou do número de celular a ser editado e a janela **Editar o Número do Celular** ou **Endereço de E-mail** será exibida.
2. No campo Número do Celular ou Endereço de E-mail, edite as informações e clique em **OK**.

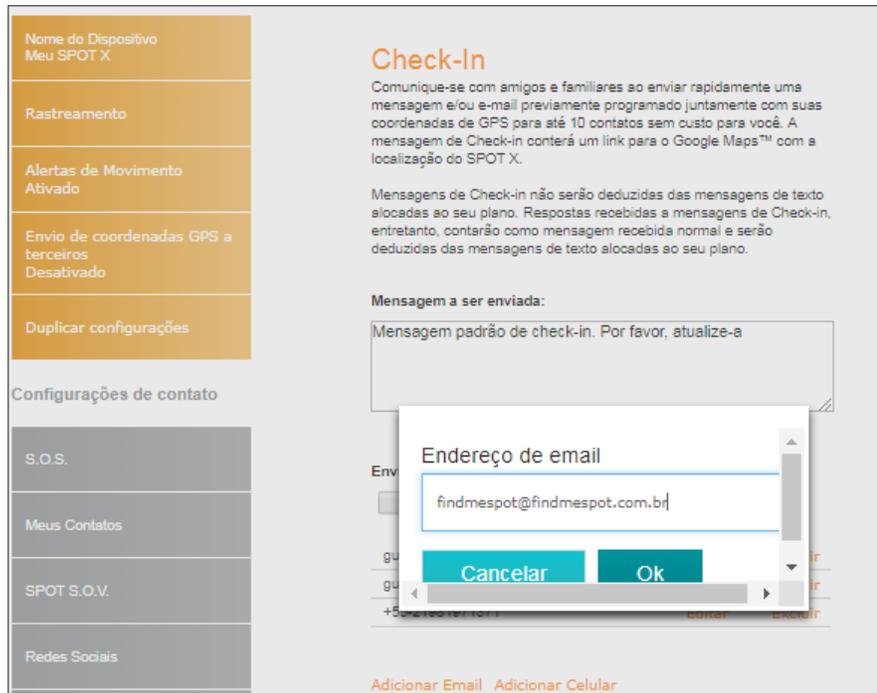

EXCLUINDO UM ENDEREÇO DE E-MAIL OU UM NÚMERO DE CELULAR

1. Na seção Check-In, selecione **Excluir** ao lado do **E-mail** ou **Número de Celular** a ser removido.
2. Clique em **Salvar**.

ABA NOTIFICAÇÃO DE MENSAGEM NÃO ENVIADAS

Se o SPOT X estiver desligado ou não tiver comunicação com a rede satelital SPOT, as mensagens recebidas não serão entregues. Todas as mensagens recebidas serão colocadas em espera por até 72 horas a partir do momento em que foram enviadas e só serão entregues se o SPOT X for ligado e tiver uma conexão via satélite. Se o SPOT X permanecer desligado, todas as mensagens em fila não serão entregues e serão permanentemente apagadas.

Para receber esses e-mails antes das mensagens serem excluídas, selecione **Ativar** e as mensagens serão entregues no endereço de e-mail exibido.

Para alterar o endereço de e-mail:

1. Selecione o campo de endereço de e-mail e insira um novo endereço de e-mail.
2. Clique em **Salvar**.

The screenshot displays the settings for a SPOT X device. On the left, there is a navigation menu with the following items: 'Nome do Dispositivo' (Meu SPOT X), 'Rastreamento', 'Alertas de Movimento' (Ativado), 'Envio de coordenadas GPS a terceiros' (Desativado), 'Duplicar configurações', 'Configurações de contato' (S.O.S., Meus Contatos, SPOT S.O.V., Redes Sociais, Bloqueador de mensagens), and 'Configurações de Perfil de Mensagens' (Mensagens Predefinidas, Check-In, and 'Notificação de mensagens não entregues', which is highlighted with a blue arrow).

The main content area is titled 'Notificação de mensagens não entregues'. It contains the following text:

Enquanto o seu SPOT X estiver desligado ou não tiver conectado à rede de satélite SPOT, as mensagens recebidas não serão entregues ao seu dispositivo. Todas as mensagens recebidas ficarão na fila por até 3 dias (72 horas) a partir do momento em que foram enviadas, e somente serão entregues se o seu dispositivo voltar a ser ligado. Após 3 dias (72 horas), se o dispositivo SPOT X não estiver ligado, todas as mensagens na fila serão excluídas permanentemente e não serão entregues ao seu dispositivo SPOT X.

Se você deseja visualizar essas mensagens por e-mail antes de serem permanentemente excluídas, selecione o botão Ativar abaixo. Se você deseja que as mensagens sejam enviadas para um endereço de e-mail diferente daquele do administrador, digite o novo endereço de e-mail abaixo e selecione Salvar.


Below the text, there is a 'Desativar' button, an input field containing the email address 'findmespot@findmespot.com.br', and a 'Salvar' button.

ABA PONTOS DE REFERÊNCIA

A aba Pontos de Referência é usada para marcar locais importantes ou pontos de interesse para navegar usando o SPOT X. Pontos de Referência podem ser facilmente criados e carregados no SPOT X.

CRIANDO UM PONTO DE REFERÊNCIA:

1. Selecione  para ampliar a tela do mapa.
2. Aproxime na área específica do mapa onde você deseja criar um ponto de referência. Clique com o botão esquerdo e a mensagem Criar Ponto de Referência será exibida.
3. A latitude, longitude e altitude serão exibidas. No campo Nome, insira um nome para o Ponto de Referência.
4. No campo Notas, insira qualquer informação pertinente.
5. Clique em **Salvar**.

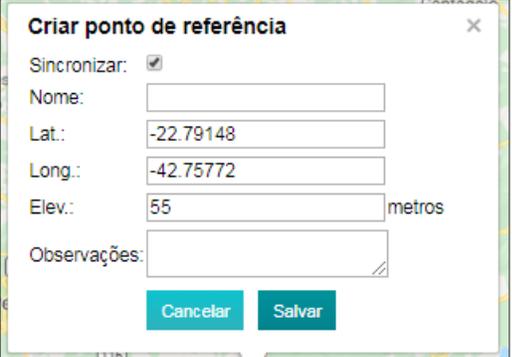

Criar ponto de referência

Sincronizar:

Nome:


Lat.: -22.79148

Long.: -42.75772

Elev.: 55 metros

Observações:

Cancelar **Salvar**

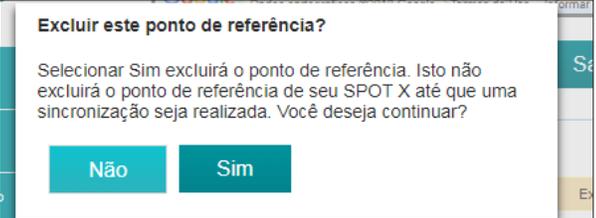

Excluir este ponto de referência?

Selecionar Sim excluirá o ponto de referência. Isto não excluirá o ponto de referência de seu SPOT X até que uma sincronização seja realizada. Você deseja continuar?


Não **Sim**

EXCLUINDO UM PONTO DE REFERÊNCIA:

1. Na seção Pontos de Referência, selecione **Excluir** ao lado do ponto de referência e a mensagem Excluir esse Ponto de Referência será exibida.
2. Selecione **Sim** para excluir.

EDITANDO UM PONTO DE REFERÊNCIA:

1. Na seção Pontos de Referência, selecione Editar próximo ao ponto de referência e o a mensagem Editar Ponto de Referência será exibida.
2. Edite as informações que precisam ser alteradas.
3. Selecione Salvar.

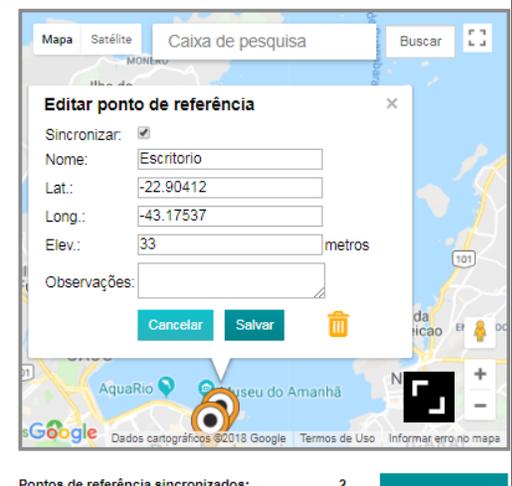

Editar ponto de referência

Sincronizar:

Nome:

Lat.: -22.90412

Long.: -43.17537

Elev.: 33 metros


Observações:

Cancelar **Salvar**

Pontos de referência sincronizados: 2

SINCRONIZANDO PONTOS DE REFERÊNCIA NO SPOT X

1. Na seção Pontos de Referência, selecione os pontos clicando na caixa de seleção apropriada.
2. Selecione **Salvar** para salvar as configurações dos Pontos de Referência
3. Sincronize o SPOT X com Minha Conta.

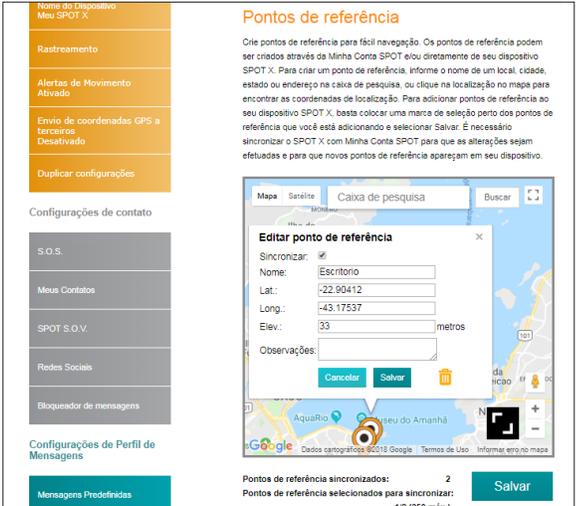

Pontos de referência

Crie pontos de referência para fácil navegação. Os pontos de referência podem ser criados através da Minha Conta SPOT X ou diretamente de seu dispositivo SPOT X. Para criar um ponto de referência, informe o nome de um local, cidade, estado ou endereço na caixa de pesquisa, ou clique na localização no mapa para encontrar as coordenadas de localização. Para adicionar pontos de referência ao seu dispositivo SPOT X, basta colocar uma marca de seleção perto dos pontos de referência que você está adicionando e selecionar Salvar. É necessário sincronizar o SPOT X com Minha Conta SPOT para que as alterações sejam efetuadas e para que novos pontos de referência apareçam em seu dispositivo.

Nome do Dispositivo: Meu SPOT X

Rastreamento

Alertas de Movimento: Ativado

Envio de coordenadas GPS a terceiros: Desativado

Duplicar configurações

Configurações de contato

S.O.S.

Meus Contatos

SPOT S.O.V.

Redes Sociais

Bloqueador de mensagens

Configurações de Perfil de Mensagens

Mensagens Preferidas

Salvar

Pontos de referência sincronizados: 2

Pontos de referência selecionados para sincronizar: 1/2 (250 máx.)

MINHA CONTA - MINHAS LOCALIZAÇÕES

RASTREIO

O Rastreo SPOT fornece uma maneira fácil de compartilhar suas aventuras e viagens e é um ótimo recurso de segurança. Para visualizar as coordenadas geradas durante o uso do SPOT X, basta clicar na aba Minhas Localizações.

The screenshot displays the 'Minhas Localizações' (My Locations) screen in the SPOT app. At the top, there is a navigation bar with icons for 'Primeiros Passos', 'Meus Dispositivos', 'Minhas Localizações', 'Compartilhar', and 'Configurações e Cobrança'. Below the navigation bar is a map showing a street labeled 'R. Prof. Manuel Ferreira' and a location pin for 'Gávea Medical Center'. The main content area is titled 'Minhas Localizações Rastreamento | Localizar' and includes a 'Configurar Filtros' (Configure Filters) section. This section has dropdown menus for 'Dispositivos' (Devices) and 'Tipo De Mensagem' (Message Type), and a date and time range selector with 'Inicio: 09/15/2018 09:00 pm' and 'Fim: 09/23/2018 08:59 pm'. A green 'Aplicar Filtros' (Apply Filters) button is located to the right. Below the filters are icons for 'Mapear' (Map), 'Ocultar' (Hide), 'Reexibir' (Show), 'Excluir' (Delete), and 'Baixar' (Download). At the bottom, a table header is visible with columns: 'HORA (AMERICA/SAO_PAULO)', 'DISPOSITIVO SPOT', 'TIPO', 'ENVIADO PARA', 'LATITUDE', 'LONGITUDE', 'ALTITUDE', and 'STATUS'.

DEFINIR FILTROS

Dispositivos – Selecione os dispositivos que você gostaria de exibir no mapa.

Tipo de Mensagem – Selecione o tipo de mensagem que você deseja ver no mapa, como Check-In, Novo Movimento e S.O.S.

Intervalo de Data e Hora – Selecione a data inicial e final das mensagens a serem exibidos no mapa.

Aplicar Filtros – Depois que os filtros acima tiverem sido definidos, clique em Aplicar Filtros e o mapa será exibido com as informações solicitadas.

Configurar Filtros

Dispositivos **Tipo De Mensagem**

Selecione o Dispositivo ▼ Selecione o Tipo de Mensagem ▼

Intervalo de Data e Hora

Início: 09/15/2018 09:00 pm Fim: 09/23/2018 08:59 pm

[Aplicar Filtros](#)

Mapear – Selecione o tipo de mensagem, individualmente ou todos, para exibi-los no mapa.

Ocultar – Selecione um ou mais tipos de mensagem para ocultá-los da Página Compartilhada.

Reexibir – Selecione esta função para tornar o tipo de mensagem ocultada novamente visível na Página Compartilhada.

Excluir – Selecione esta função para apagar um tipo de mensagem do mapa.


Download – Armazene as informações de rastreamento do seu SPOT X em formato GPX, CSV ou KML.

<input checked="" type="checkbox"/>	HORA (AMERICA/SAO_PAULO)	DISPOSITIVO SPOT	TIPO	ENVIADO PARA	LATITUDE	LONGITUDE	ALTITUDE	STATUS
<input checked="" type="checkbox"/>	21/09/2018 11:17 AM	0-2916511	PERSONALIZADA	A MENSAGEM ENVIADA NÃO FOI ENTREGUE.	-22.81888	-47.03612	null m null ft	
<input checked="" type="checkbox"/>	19/09/2018 02:30 PM	SPOT-X DURVAL	PERSONALIZADA	5521975700278	-22.90434	-43.17517	null m null ft	
<input checked="" type="checkbox"/>	18/09/2018 08:06 PM	AHM SISTEMA DE SEGURANCA VEICULAR	RASTREIO EXTREMO		-7.63353	-48.42252	257 m 843 ft	
<input checked="" type="checkbox"/>	18/09/2018 08:03 PM	AHM SISTEMA DE SEGURANCA VEICULAR	RASTREIO EXTREMO		-7.63361	-48.42273	251 m 823 ft	
<input checked="" type="checkbox"/>	18/09/2018 08:00 PM	AHM SISTEMA DE SEGURANCA VEICULAR	RASTREIO EXTREMO		-7.63359	-48.42273	245 m 804 ft	
<input checked="" type="checkbox"/>	18/09/2018 07:55 PM	AHM SISTEMA DE SEGURANCA VEICULAR	RASTREIO EXTREMO		-7.64365	-48.41434	230 m 755 ft	
<input checked="" type="checkbox"/>	18/09/2018 07:45 PM	AHM SISTEMA DE SEGURANCA VEICULAR	RASTREIO EXTREMO		-7.67592	-48.37933	227 m 745 ft	
<input checked="" type="checkbox"/>	18/09/2018 07:43 PM	AHM SISTEMA DE SEGURANCA VEICULAR	RASTREIO EXTREMO		-7.68686	-48.37003	212 m 696 ft	
<input checked="" type="checkbox"/>	18/09/2018 07:40 PM	AHM SISTEMA DE SEGURANCA VEICULAR	RASTREIO EXTREMO		-7.69667	-48.35983	224 m 735 ft	
<input checked="" type="checkbox"/>	18/09/2018 07:38 PM	AHM SISTEMA DE SEGURANCA VEICULAR	RASTREIO EXTREMO		-7.70490	-48.34991	218 m 715 ft	

LOCALIZAR

Encontre o último local conhecido do SPOT X selecionando o dispositivo e clicando em Localizar.

O Último Intervalo de Relatório Conhecido é baseado no intervalo de Rastreamento ou na taxa de Busca de Mensagem definida em cada dispositivo SPOT X. A localização do SPOT X pode demorar mais do que o Último Intervalo de Relatório Conhecido devido a vários fatores: o SPOT X estar desligado ou não ter se comunicado com a Rede de Satélites SPOT, o SPOT X não ter uma linha de visão clara para os satélites e/ou intervalos de relatórios terem sido alterados diretamente no dispositivo.

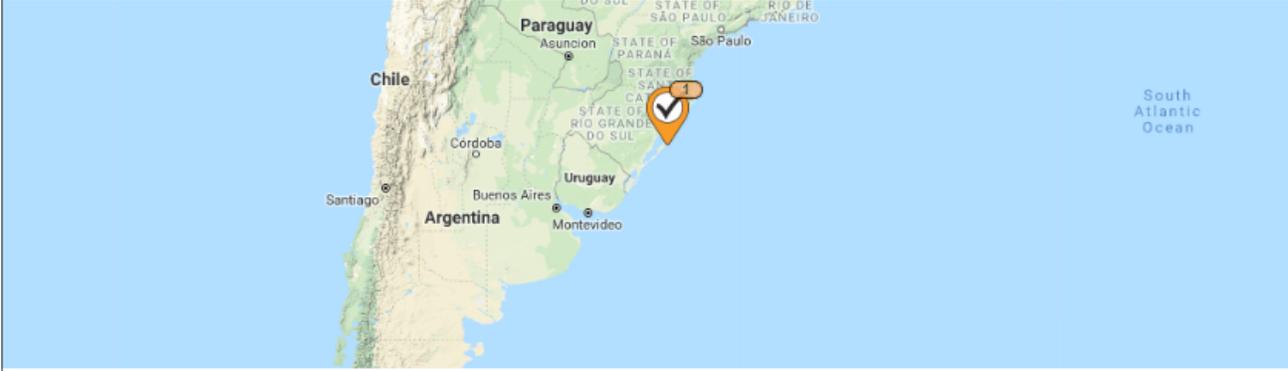

Minhas Localizações | Rastreamento | **Localizar**

Localizar Dispositivos

Dispositivos Filtrar

Selecione o Dispositivo ▼ **Localizar** Selecione o Tipo de Filtro ▼ **Aplicar Filtro**

NOME DO DISPOSITIVO	ÚLTIMO INTERVALO DE RELATÓRIO CONHECIDO	ÚLTIMA DATA/HORA CONHECIDA	ÚLTIMA LATITUDE CONHECIDA	ÚLTIMA LONGITUDE CONHECIDA	DATA/HORA LOCALIZADA	LATITUDE LOCALIZADA	LONGITUDE LOCALIZADA	STATUS
NAT_TKS ALLGAYEF	0 MIN	18/09/2018 05:03 PM	-29.84361	-51.16797	DE SCONECTADO

MINHA CONTA - COMPARTILHAR

CRIAR UMA PÁGINA COMPARTILHADA

Compartilhe suas mensagens e localizações com amigos, familiares e colegas de trabalho criando uma Página Compartilhada SPOT. Qualquer pessoa com um link para sua página compartilhada pode ver sua localização GPS e mensagens online quase em tempo real. Torne sua página pública ou privada protegendo-a com senha e crie ou exclua páginas a qualquer momento. Você pode criar até 10 Páginas Compartilhadas por dispositivo SPOT. Você tem controle total sobre suas Páginas Compartilhadas SPOT!

1. Clique no ícone Compartilhar .
2. Clique em Criar uma Página Compartilhada.
3. Digite as informações apropriadas e clique em **Criar**.

Criar uma Página Compartilhada

Compartilhe suas mensagens e locais com quem você quiser, criando uma página compartilhada SPOT. Qualquer pessoa com o link de sua Página Compartilhada pode ver as suas localizações de GPS online, a qualquer hora, proporcionando uma trilha com os pontos de onde você está em tempo real. Você controla sua Página Compartilhada: torne pública ou protegida com senha; crie e exclua páginas a qualquer hora; selecione qual informação mostrar. Você pode criar até 10 Páginas Compartilhadas diferentes por dispositivo SPOT.

Nome da Página Compartilhada:

Dispositivos para Compartilhar: Selecionar tudo

- Meu SPOT X

Tipos de Mensagens para Compartilhar:

- Ajuda
- Check-In
- Novo Movimento
- Personalizada
- Rastreo
- Rastreo Extremo
- Rastreo Ilimitado

Compartilhar localizações GPS do último período de:

Compartilhar detalhes da mensagem: Sim Não

Segurança: Tornar Página Compartilhada pública Tornar Página Compartilhada privada

Notificar família e amigos sobre esta Página Compartilhada.

CRIAR UMA PÁGINA SEJA LOCALIZADO

Permita que amigos, familiares e colegas de trabalho solicitem sua localização, criando uma Página Seja Localizado. Torne sua página privada protegendo-a por senha e crie ou exclua páginas a qualquer momento. Qualquer pessoa com um link privado para a sua Página Seja Localizado pode solicitar a sua localização GPS online quase em tempo real. Você pode criar até 10 páginas Seja Localizado por dispositivo SPOT. Você tem controle total sobre as suas páginas Seja Localizado!

1. Clique no ícone Compartilhar .
2. Clique em Criar Página Seja Localizado.
3. Digite as informações apropriadas e clique em **Criar**.

Criar uma Página Seja Localizado

Permite que familiares e amigos peçam a sua localização ao criar uma Página Seja Localizado. Torne sua página privada ao criar uma senha e gerencie a criação de novas páginas a qualquer hora. Todos que tenham o link da sua Página Seja Localizado podem solicitar a sua coordenada GPS online em tempo real. Você pode criar até 10 páginas Seja Localizado por dispositivo SPOT e tem total controle sobre elas!

Nome da Página Seja Localizado:

Buscador de Localização SPOT: Selecionar tudo

Meu SPOT X

Senha:

Notificar família e amigos sobre esta Página Seja Localizado.

MINHA CONTA - CONFIGURAÇÕES E COBRANÇA

VISÃO GERAL

Página Configurações e Cobrança

- **Configurações de Nome de Usuário** – Selecione Atualizar para alterar o nome de usuário.
- **Configurações de Senha** – selecione Atualizar para alterar a senha da conta.
- **Preferência de Fuso Horário** – Selecione Atualizar para selecionar o fuso horário que será exibido em todas as mensagens do SPOT X.
- **Preferência de Idioma** – Selecione Atualizar para alterar seu idioma preferido.
- **Informações de Cartão de Crédito** – Selecione Visualizar/Editar para atualizar ou alterar as informações do cartão de crédito.
- **Informações do Cliente** – Selecione Visualizar/Editar para atualizar as informações do contato principal.
- **Monitorar Uso de Mensagens** – Selecione Visualizar para exibir o uso de mensagem do ciclo de faturamento atual do SPOT X.
- **Histórico de Faturamento** – Selecione Visualizar para ver o histórico de faturamento/faturas e informações básicas do cliente.

Configurações e Cobrança

Gerenciar sua conta e configurações de cobrança.

GERAL		COBRANÇA	
Configurações do nome de usuário Atualize o nome de usuário de sua conta. Para atualizar seu nome de usuário você deve primeiro inserir sua senha atual e depois inserir o novo nome de usuário.		Informação do cartão de crédito Para garantir que não haja interrupções no seu serviço SPOT, é importante manter as informações de cartão de crédito atualizadas.	
Atualizar		Ver / Editar	
Configurações de Senha Atualize sua senha. Para isso, insira sua senha atual, e depois sua nova senha. O sistema diferencia maiúsculas e minúsculas.		Informação do cliente Use essa página para atualizar as informações de seus contatos primários. Isso inclui as informações enviadas aos serviços de emergência.	
Atualizar		Ver / Editar	
Preferências de Fuso Horário Fuso horário atual: (GMT-03:00) America/Sao_Paulo Por favor, selecione o fuso horário que você gostaria de ver em suas mensagens. O fuso horário padrão refere-se ao GMT.		Monitorar uso de mensagem Ver o seu uso de mensagens por dispositivo.	
Atualizar		Ver	
Preferência de Idioma Idioma atual: Português (BR) Por favor, escolha o idioma no qual deseja receber os e-mails de comunicação e o idioma padrão para sua página Minha Conta.		Faturamento e pagamentos Ver histórico de faturamento e de pagamento.	
Atualizar		Ver	

UTILIZAÇÃO DE MENSAGEM SPOT X

A seção Uso da Mensagem do SPOT X exibe as seguintes informações de uso da mensagem para o período de faturamento atual:

- **Nome do dispositivo** – Exibe o nome do SPOT X.
- **Texto Usado** – Exibe o total de mensagens de texto atuais (enviadas e recebidas) usadas e o número máximo de mensagens de texto permitidas antes que os excessos sejam incorridos.

Exemplo: 35/50 em que 35 é o total atual de mensagens de texto usadas e 50 é o número máximo permitido antes que o excedente seja incorrido.

- **Texto Enviado** – Exibe o total de textos em formato livre enviados pelo SPOT X.
- **Texto Recebido** – Exibe o total de textos recebidos pelo SPOT X.
- **Predefinida Enviada** – Exibe o total de mensagens predefinidas enviadas pelo SPOT X. O envio de mensagens predefinidas é gratuito e não conta como mensagens de texto de formato livre.
- **Excessos de Texto** – Exibe o total de mensagens de texto (enviadas e recebidas) que excedem o número máximo de mensagens de texto permitido pelo plano de serviços do SPOT X.
- **Excesso Total** – Exibe o custo total de mensagens de texto que excederam o número de mensagens de texto permitido pelo Plano de Serviço do SPOT X. O Excesso Total será cobrado na sua próxima fatura.
- **Data do Próximo Faturamento** – Exibe a data em que o próximo ciclo de faturamento é iniciado.


Uso de mensagem do SPOT X							
NOME DO DISPOSITIVO	MESSAGE USED	MESSAGE SENT	MESSAGE RECEIVED	PREDEFINED SENT	MESSAGE OVERAGES	TOTAL DE EXCEDIDA:	PRÓXIMA DATA DE COB
MEU SPOT X	0/ILIMITADO	0	0	0	0	R\$0.00	05/21/2019

[Voltar](#)

SINCRONIZANDO O SPOT X COM MINHA CONTA SPOT

Para sincronizar seu SPOT X com sua Minha Conta SPOT, visite [br.FindMeSPOT.com/ Firmware](http://br.FindMeSPOT.com/) para baixar a atualização de firmware mais recente.

1. Abra o atualizador do **SPOT X**.
2. Faça o login com suas credenciais da sua Minha Conta SPOT.
3. Desligue seu SPOT X.
4. Conecte o cabo USB ao seu SPOT X e conecte em uma porta USB no seu computador.
5. Clique em **Conectar**.
6. Clique em **Sincronizar**.
7. Quando a sincronização terminar, clique em **Desconectar**.

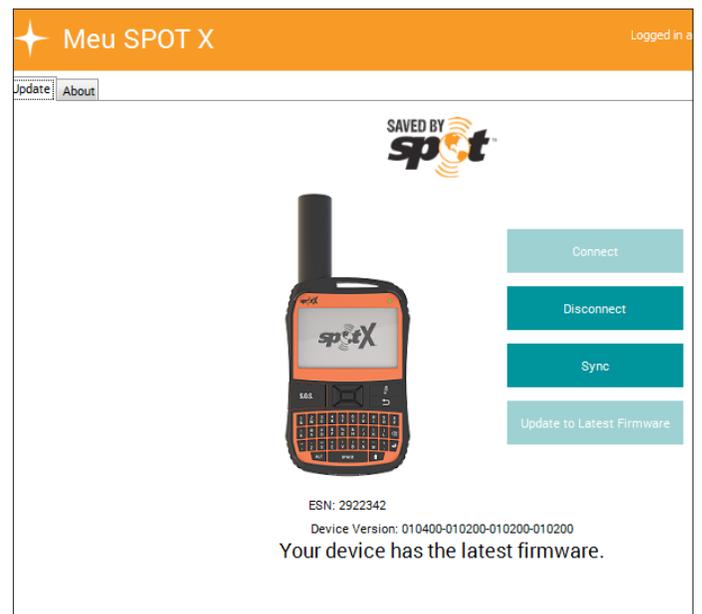

ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE DO SPOT X

Para executar uma atualização do seu SPOT X com o firmware mais recente, visite o Atualizador de Firmware SPOT para baixar a atualização de firmware mais recente.

1. Abra o atualizador do SPOT X.
2. Faça o login com suas credenciais da sua Minha Conta SPOT.
3. Desligue seu SPOT X.
4. Conecte o cabo USB ao seu SPOT X e conecte-o a uma porta USB no seu computador.
5. Clique em **Conectar**.
6. Clique em **Atualizar para o Firmware mais recente**.
7. Quando a atualização estiver concluída, clique em **Desconectar**.

NOTA: Por favor, não desconecte o seu SPOT X enquanto a atualização ou sincronização do firmware estiver em progresso. Interromper esse processo pode causar mau funcionamento do dispositivo.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se o SPOT X começar a apresentar falhas no funcionamento você deve reiniciá-lo. Para isso, simplesmente pressione e segure os botões Selecionar e Ligar/Iluminação por 12 segundos até que a tela pisque, em seguida solte os botões. O logo SPOT X deve ser exibido na tela.

NOTA: Após 3 segundos segurando os botões, aparecerá a pergunta se você deseja desligar o equipamento. Desconsidere a mensagem e siga pressionando os botões.

ESPECIFICAÇÕES SPOT X

COMPRIMENTO	16,6 cm
LARGURA	7,4 cm
ESPESSURA	2,4 cm
PESO	198 g
TIPO DE BATERIA	Bateria Recarregável de Lítio
CLASSIFICAÇÃO IMPERMEABILIDADE	IP67 – Testado para submersão em 1 metro de água por 30 minutos
RESISTÊNCIA AOIMPACTO	Mil-STD-810G para choque, IP67 para poeira
TEMPERATURA OPERACIONAL	-20° C a +60° C (-4° F a 140° F)
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO	-20° C a +60° C (-4° F a 140° F)
ALTITUDE DE OPERAÇÃO	-100 m a 6.500 m (-328 pés a 21,320 pés)

CERTIFICAÇÕES

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA FCC

Declaração de Interferência da FCC (Parte 15.1059b)

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital da Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma das seguintes medidas:

Reoriente ou reposicione a antena receptora.

Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.

Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.

Consulte o revendedor ou um técnico de rádio / TV experiente para obter ajuda.

RÉGLEMENTATION DE LA FCC:

ID da FCC: L2V-SPOTX

As informações regulamentares da FCC estão acessíveis no SPOTX (e-label). As etapas para acessar as informações são as seguintes:

- Na tela principal, clique em **Ajustes do Sistema**
- Na tela Ajustes do Sistema, clique em **Informações Regulatórias**
- A tela de regulamentação aparece com as informações regulamentares da FCC e do Canadá.

RÉGLEMENTATION DE LA FCC:

FCC ID: L2V-SPOTX

Les informations réglementaires de la FCC sont accessibles sur le SPOTX (étiquette électronique). Veuillez suivre les étapes suivantes pour accéder à ces informations :

- Sur l'écran principal, cliquez sur Configurations du système.
- Sur l'écran de Configurations du système, cliquez sur Informations réglementaires.
- L'écran de réglementation apparaît avec les informations réglementaires de la FCC, et celles du Canada.

AVISO DE ISED RSS-GEN

(1) Este dispositivo não pode causar interferência; e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferências que possam causar operação indesejada do dispositivo.

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement

CERTIFICAÇÃO DA INDÚSTRIA CANADENSE

Este aparelho digital Classe B está em conformidade com a norma canadense ICES-003.

Este dispositivo está em conformidade com os padrões RSS isentos de licença da Indústria Canadense. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferência e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferências que possam causar operação indesejada do dispositivo.

REGULAMENTAÇÃO DO CANADÁ

IC: 3989A-SPOTX

CAN ICES-3(B)/NMB-3B

Informações regulatórias canadenses estão acessíveis no SPOTX (e-label). As etapas para acessar as informações são as seguintes:

- Na tela principal, clique em Configurações do Sistema
- Na tela Configurações do Sistema, clique em Informações regulatórias
- A tela de regulamentação aparece com as informações regulamentares da FCC e do Canadá.

RÉGLEMENTATION DU CANADA:

IC: 3989A-SPOTX

CAN ICES-3(B)/NMB-3B

Les informations réglementaires du Canada sont accessibles sur le SPOTX (étiquette électronique). Veuillez suivre les étapes suivantes pour accéder à ces informations :

- Sur l'écran principal, cliquez sur Configurations du système.
- Sur l'écran de Configurations du système, cliquez sur Informations réglementaires.
- L'écran de réglementation apparaît avec les informations réglementaires de la FCC, et celles du Canada.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE PARA OS CLIENTES EUROPEUS

Por meio deste, a SPOT LLC declara que este SPOT X está em conformidade com a Diretiva 2014/53 / EU. O texto completo da Declaração de Conformidade da UE pode ser consultado em FindMeSPOT.com/Regulatory.



Frequências de Transmissão: 1611.25, 1613.75, 1616.25 e 1618.75 MHz. (1610-1620 MHz)

EIRP Máximo: 22.35 dBm

Tensão Nominal: 5 VDC, Corrente Máxima Nominal: 550mA

Este dispositivo está em conformidade com os requisitos de prevenção do Site de Radioastronomia, conforme especificado pelo contrato da Globalstar National Science Foundation de 2001. Ele está em conformidade com o CFR25.213.

Este dispositivo ajusta automaticamente sua frequência de transmissão de acordo com sua localização e está em conformidade com os requisitos regulamentares internacionais.

ADVERTÊNCIAS GERAIS

-  **Aviso** - Modificações: Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.
-  **Aviso - Bateria interna:** A bateria recarregável dentro do SPOT X não deve ser trocada pelo consumidor. Se a troca for necessária, tenha um profissional autorizado para fazer a reposição por uma bateria do mesmo tipo e tamanho.
-  **Aviso - Área de Detonação:** Para evitar interferência com operações de detonação, desligue seu SPOT X quando estiver em uma “Área de Detonação” ou em áreas com a mensagem “Desligue rádio de duas vias”. Obedeça a todos os avisos e instruções.
-  **Aviso - Atmosfera Explosiva em Potencial:** Desligue o SPOT X quando estiver em qualquer área com uma atmosfera potencialmente explosiva e obedeça a todos os sinais e instruções.
-  **Aviso - Dirigindo:** Siga sempre as práticas de condução seguras e as regras e regulamentos locais relativos à utilização de dispositivos sem fios durante a condução. Sempre estacione com segurança antes de usar o SPOT X.
-  **Advertência - Marcapassos:** A Associação dos Fabricantes do Setor de Saúde recomenda que seja mantida uma separação mínima de seis (6 ") polegadas entre o SPOT X e um marcapassos para evitar possíveis interferências.
-  **Aviso - Marcapassos:** Alguns dispositivos sem fio digitais podem interferir em alguns aparelhos auditivos. Para evitar essa interferência, você pode querer consultar o fabricante do seu aparelho auditivo.
-  **Advertência - Taxa de Absorção Específica (SAR):** SPOT X mostrou estar de acordo com a Taxa de Absorção Específica (SAR) localizada para ambiente não controlado / limites gerais de exposição especificados em ANSI / IEEE STD C95.1-1992 e foi testado de acordo com o procedimento de medição especificado em IEEE 1528-2013 e IEC 62209-22010 usando uma distância de separação de 0mm. O SPOT X deve ser operado de acordo com as instruções fornecidas para exposição humana.

SUPOORTE ADICIONAL DO SPOT X

Este Guia do Usuário SPOT X é baseado na versão de produção do SPOT X. Alterações de hardware e firmware podem ter ocorrido após esta versão. A SPOT LLC reserva o direito de fazer alterações nas especificações técnicas e do produto sem aviso prévio.

Visite br.FindMeSPOT.com/SuporteSPOTX para acessar a versão mais recente do Guia do Usuário do SPOT X e para obter informações adicionais sobre como usar o SPOT X.



br.FindMeSPOT.com/SPOTX

SPOT X™ é uma marca comercial da Globalstar Inc.
Google Maps™ é uma marca comercial da Google® Incorporated.

Todas as outras marcas e marcas registradas são propriedades de seus respectivos proprietários.

© 2019 SPOT LLC. Todos os direitos reservados. Todos os produtos SPOT descritos no FindMeSPOT.com são produtos da SPOT LLC e suas afiliadas, que não são afiliadas de nenhuma maneira com a SPOT Image de Toulouse, França ou a SPOT Image Corporation de Chantilly, Virgínia.